



ISOX

UN ENSEMBLE COMPLET DE
SOLUTIONS
POUR PIÈCES HUMIDES

CATALOGUE DE PRODUITS

NOTRE MISSION

“ Nous proposons
des solutions produits
innovantes pour la
préparation et la
rénovation de pièces
humides. ”



Jan Decoene



Niels Buyl



Jasper Coorevits



iSOX rime avec hydrofuge.

iSOX offre un ensemble complet de systèmes innovants haut de gamme pour les pièces humides :

- un produit fiable et de haute qualité
- des systèmes de construction rapides, sûrs et faciles à installer
- une étanchéité garantie à 100 %
- garantie et sécurité grâce à nos certifications et labels de qualité

Plus de 10 années d'expertise nous ont permis de créer des produits et des solutions complètes de haute qualité pour la construction de murs et de sols étanches, en intérieur comme en extérieur.

Nous accordons une attention toute particulière au contact avec les clients et c'est avec plaisir que nous vous accompagnons lors du démarrage d'un chantier ou répondons à une question sur nos produits.

➔ Tous nos produits sont distribués par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés en matériaux de construction, carrelages et sanitaires.

Pour en savoir plus sur iSOX, rendez-vous sur www.isoX.be ou envoyez votre question spécifique par e-mail à info@isoX.be



Garantie optimale pour tous les types de supports.

Avec BOTAMENT, notre partenaire en chimie du bâtiment, iSOX complète sa propre gamme avec des produits de qualité supérieure pour la chimie du bâtiment destinés aux applications en zones humides sur pratiquement tous les supports, tant dans les projets de construction neuve que de rénovation. Depuis 1988, le nom Botament est synonyme de matériaux de construction de qualité professionnelle et est désormais une valeur sûre dans le monde de la construction.

Le slogan « Avec confiance » décrit parfaitement leur philosophie globale.

➔ iSOX est le distributeur exclusif de Botament en Belgique.



« Wet room solution » sur mesure pour chaque projet.

Les possibilités de finition pour les salles de bains sont infinies. Carrelages en mosaïque au format XXL, mais aussi enduits minéraux décoratifs ou stucs, tout est possible. Les habillages de lavabo et de baignoires sont aussi de plus en plus souvent réalisés à l'aide de carrelage ou de stuc, et les douches à l'italienne design sont presque devenues la norme. Les architectes et les décorateurs d'intérieur aiment les intégrer dans leur propre design. Nous garantissons un support prêt à l'emploi durable et surtout étanche à l'eau dans chaque projet sur mesure.

➔ Vous avez un projet en tête ou une étanchéité sur mesure à réaliser ? Contactez-nous par le biais du site www.forcraftsmen.be ou envoyez un e-mail à hello@forcraftsmen.be. Nous vous proposerons une solution d'étanchéification efficace.



CERTIFICATIONS

Garantie et sécurité pour les professionnels.

L'ETAG 022 est le Guide d'Agrément Technique Européen relatif aux kits d'étanchéité pour sols et murs de pièces humides et la DIN 18534 est la norme allemande d'étanchéité pour les espaces intérieurs.

Au fil du temps, la salle de bains a évolué pour devenir un espace d'expérience globale. Plus que jamais, il faut attirer l'attention des installateurs sur l'importance d'une étanchéité à toute épreuve avant de passer aux finitions. Même si les joints et les joints d'étanchéité ont l'air parfaits à l'œil nu, rien ne garantit qu'ils sont hydrofuges. Et il ne faut en aucun cas sous-estimer les nombreux dégâts pouvant être provoqués par des fuites d'eau.



Norme allemande DIN 18534

La nouvelle norme DIN « Étanchéité pour les espaces intérieurs » comprend toutes sortes de prescriptions pour la planification et l'exécution de travaux avec des matériaux d'étanchéité en panneaux, en bandes et liquides, qui étaient jusqu'à présent uniquement données dans les fiches d'information des fabricants. Notre équipe et nos outils peuvent vous aider et vous conseiller sur la mise en œuvre de ces consignes de pose.

Différents matériaux et produits d'étanchéité sont disponibles sur le marché, mais iSOX souhaite offrir une garantie sur les systèmes complets en tenant compte des exigences de la norme allemande DIN 18534. De plus, iSOX garantit à 100 % l'étanchéité des pièces humides.




ETAG est l'abréviation de European Technical Approved Guideline (Guide d'Agrément Technique Européen)

L'ETAG 022 est une certification applicable aux systèmes d'étanchéité à l'eau pour les sols et les parois des pièces humides. Un institut européen indépendant atteste de l'étanchéité à 100 % des systèmes d'étanchéité iSOX selon les différentes classes d'exposition à l'eau (W0 à W3 selon la norme DIN 18534), ces résultats étant totalement indépendants de ceux obtenus dans le cadre de nos essais en interne. Grâce à cette attestation, iSOX peut offrir une garantie complète sur l'étanchéité des salles de bains privées et des hôtels, ainsi que des pièces humides dans les écoles, les centres sportifs, les maisons de repos et les hôpitaux. iSOX WET ROOM SOLUTIONS est certifié sous le numéro ETAG 20/0609 depuis le 08/07/2020.


CLASSES D'EXPOSITION À L'EAU

Pour savoir comment rendre les parois, les angles et les joints **100 % étanches** dans une pièce humide, il est important de comprendre le principe de la norme allemande **DIN 18534 d'étanchéité** pour les espaces intérieurs. Les **classes d'exposition à l'eau (W0 > W3)** sont déterminées en fonction du **niveau d'exposition à l'eau** de la zone correspondante.


Classe	Exposition à l'eau	Exemples d'application	Recommandé par iSOX
W0	faible Surfaces soumises uniquement à des projections d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> • Surfaces murales dans les salles de bains, à l'exception de l'espace de douche • Crédence des cuisines privées • Sols des pièces d'habitation sans évacuation 	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de construction iSOX • BOTAMENT Multiproof
W1	moyenne Surfaces fréquemment exposées aux éclaboussures, mais sans exposition prolongée à des accumulations d'eau, ou à l'eau de distribution.	<ul style="list-style-type: none"> • Surfaces murales au-dessus des baignoires et dans les douches, salles de bains • Sols des pièces d'habitation avec évacuation • Sols des salles de bains avec ou sans évacuation, non exposés à des quantités d'eau importantes provenant de l'espace de douche 	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de construction iSOX • BOTAMENT Multiproof • Natte d'étanchéité 0.2 iSOX • BOTAMENT MD1 • BOTAMENT MD2
W2	élevée Surfaces fréquemment exposées aux éclaboussures et/ou à l'eau de distribution ; pour les sols, accumulations d'eau temporaires.	<ul style="list-style-type: none"> • Surfaces murales des douches dans les espaces publics tels que les centres sportifs • Sols des pièces avec des douches à l'italienne • Sols avec évacuations et/ou caniveaux de douche 	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de construction iSOX • BOTAMENT Multiproof • Natte d'étanchéité 0.2 iSOX • BOTAMENT MD1 • BOTAMENT MD2
W3	très élevée Surfaces très fréquemment exposées aux éclaboussures et/ou à l'eau de distribution. Surfaces soumises à des processus de nettoyage intensifs ; fortes accumulations d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> • Margelles de piscines • Douches dans les stades sportifs et/ou les espaces commerciaux • Surfaces sur des sites industriels (blanchisseries, brasseries, cuisines industrielles...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau de construction iSOX • BOTAMENT Multiproof • Natte d'étanchéité 0.2 iSOX • BOTAMENT MD1 • BOTAMENT MD2

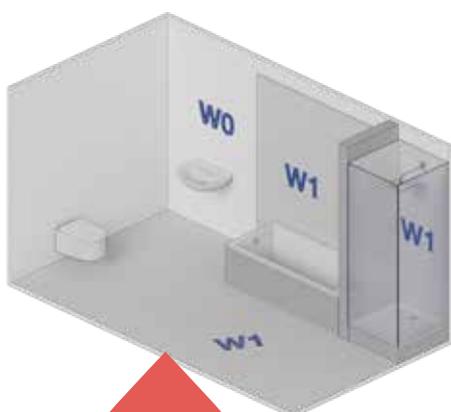

Salle de bains avec baignoire, bac de douche et cloisons de douche

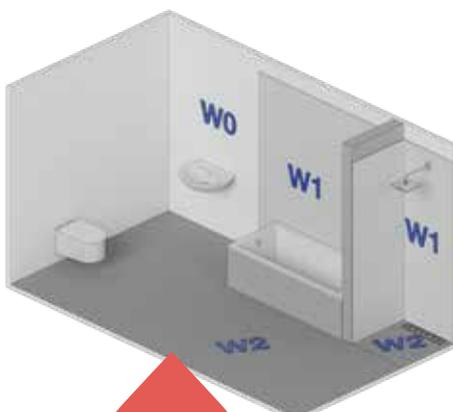

Salle de bains avec baignoire et douche à l'italienne avec cloisons de douche ouvertes

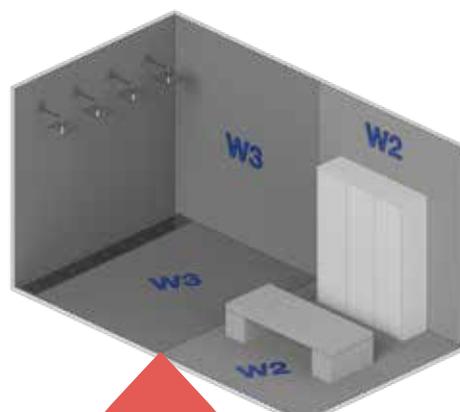

Douche dans les stades sportifs, les espaces commerciaux et les centres de bien-être



iSOX propose
des solutions produits
innovantes pour
la préparation et
la rénovation de pièces
humides.

Veillez toujours à
ce que le support
soit propre et stable,
exempt de poussière et
de graisse !

FICHE TECHNIQUE | EN SAVOIR PLUS ?



Pour obtenir de plus amples informations sur les panneaux de construction iSOX et des conseils d'installation, rendez-vous sur www.isox.be/fr/produits.
Scannez le code QR pour obtenir la fiche technique.

PREMIÈRE ÉTAPE

“ Peu importe la tâche à effectuer, le support doit être stable et exempt de poussière et de graisse pour que tout se passe au mieux ! ”

APERÇU DES PRODUITS

PANNEAUX DE CONSTRUCTION iSOX

- Panneaux de construction courts 11
- Panneaux de construction longs 11
- Éléments en angle 12
- Éléments de construction et de carrelage design 12
- Éléments en U 12
- Kit de toilette suspendue 12
- Éléments d'habillage de baignoire 13
- Éléments muraux 13
- Niches 13

RECEVEURS DE DOUCHE iSOX

15

CANIVEAUX DE DOUCHE iSOX ET GRILLES EN OPTION

- Caniveaux de douche en RVS | avec grille à carreler 16
- Caniveaux de douche en ABS | avec grille à carreler 17
- Grilles de douche en option
 - Grilles de douche | Level 3 INOX 17
 - Grilles de douche | Base 17
 - Grilles de douche | Colorées 19
 - Grilles de douche | Lisse noir mat 20
- Caniveaux de douche AIO | avec grille en inox 20
- Caniveaux STUC Drain | avec grille 21
- Raccord de grille 21

NATTES ET MEMBRANES ISOX

- Natte d'étanchéité 23
- Natte de désolidarisation avec excroissances 23
- Natte de désolidarisation 23
- Natte de désolidarisation NG18 24
- Natte de drainage 24
- Panneau insonorisant et de désolidarisation 24

COMPOSANTS SYSTÈME ISOX

- Primers 25
- Chapes 26
- Égalisations 27-28
- Joint de douche 29
- Guide carrelage 30-31
- Colles pour carrelage | Carrelages en céramique 32-33
- Colles pour carrelage | Pierre naturelle 34
- Joints 36-37
- Silicones 39
- Étanchéité du bâtiment 40-42

PISCINES ET BIEN-ÊTRE


- Composants système 43-45

BIEN-ÊTRE | ÉLÉMENTS PRÉFORMÉS

- Bancs préformés 46
- Transats préformés 46
- Lavabos préformés 47
- Cabines à vapeur préformées 47

ACCESSOIRES ISOX

49-51

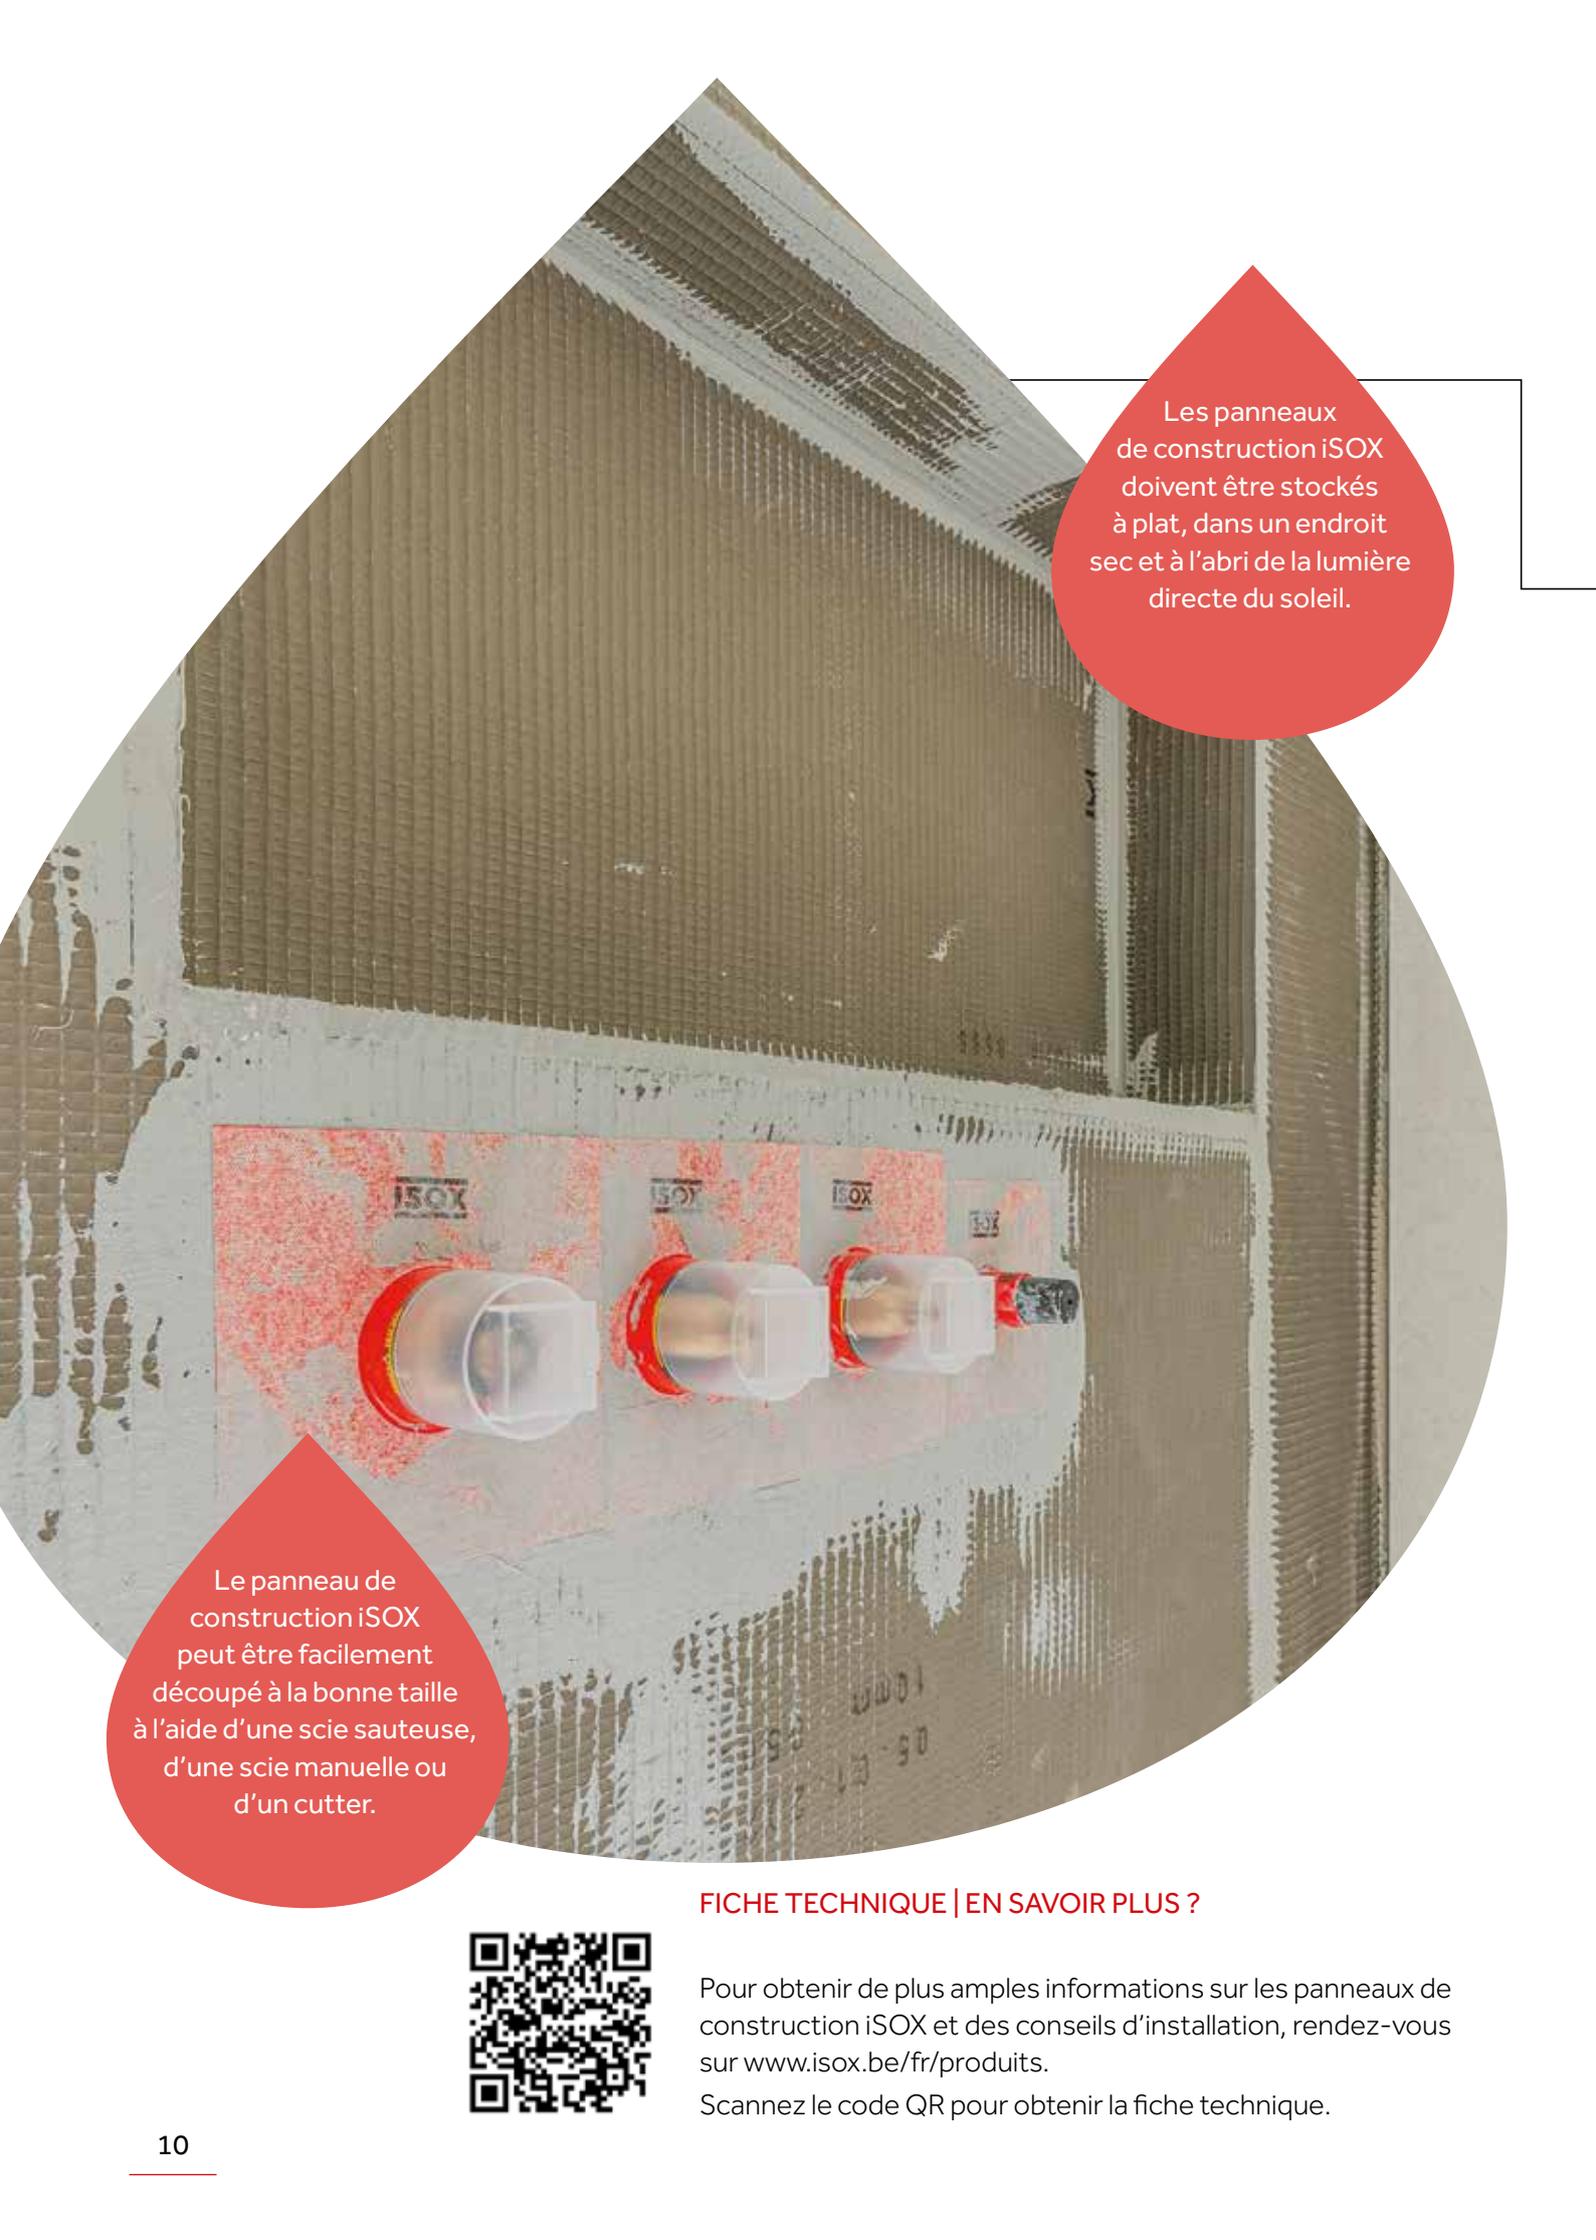

Les panneaux de construction iSOX doivent être stockés à plat, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Le panneau de construction iSOX peut être facilement découpé à la bonne taille à l'aide d'une scie sauteuse, d'une scie manuelle ou d'un cutter.

FICHE TECHNIQUE | EN SAVOIR PLUS ?



Pour obtenir de plus amples informations sur les panneaux de construction iSOX et des conseils d'installation, rendez-vous sur www.isox.be/fr/produits.

Scannez le code QR pour obtenir la fiche technique.

APERÇU DES PRODUITS

FICHE TECHNIQUE

PANNEAUX DE CONSTRUCTION iSOX



PANNEAUX DE CONSTRUCTION COURTS iSOX

Panneaux de construction très légers, imperméables et isolants. Composés d'une âme en polystyrène extrudé étanche à l'eau (XPS) à structure cellulaire homogène et revêtus des deux côtés d'un ciment spécial renforcé de fibres de verre et d'un coating supérieur. Les panneaux courts sont faciles à transporter.



Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Poids brut palette pleine (kg)	Pièces/palette
5001041260	4	1200x600	297	160
5001061260	6	1200x600	305	160
5001101360	10	1200x600	345	80
5001121360	12,5	1200x600	347,4	80
5001201360	20	1200x600	305	40
5001301360	30	1200x600	295	30
5001401360	40	1200x600	225	20
5001501360	50	1200x600	201	18
5001601360	60	1200x600	235	18
5001801360	80	1200x600	185	18

PANNEAUX DE CONSTRUCTION LONGS iSOX

Mêmes propriétés que les panneaux de construction courts, dans des longueurs plus importantes



Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Poids brut palette pleine (kg)	Pièces/palette
5001102660	10	2600x600	380	80
5001122660	12,5	2600x600	382,4	80
5001202660	20	2600x600	340	70
5001302660	30	2600x600	330	60
5001402660	40	2600x600	260	40
5001502660	50	2600x600	236	32
5001602660	60	2600x600	270	30
5001802660	80	2600x600	220	20
5001002660	100	2600x600	240	20



ÉLÉMENTS EN ANGLE iSOX


Ces éléments en angle iSOX préformés peuvent être utilisés pour recouvrir les conduites et tuyaux existants, tant horizontalement que verticalement.



Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Pièces/palette
5003 202615	20	2600x150x150	30
5003 202620	20	2600x200x200	20
5003 202630	20	2600x300x300	20
5003 202624	20	2600x200x400	10

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION ET DE CARRELAGE DESIGN iSOX

L'élément de construction et de carrelage créatif qui permet de créer des formes flexibles, comme des parois de douche incurvées, des lavabos ou des jacuzzis ronds.

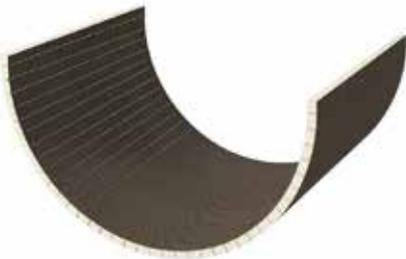

Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Pièces/palette
transversal			
5002 301260	30	1200x600	36
longitudinal			
5002 302660	30	2600x600	36

ÉLÉMENTS EN U iSOX

Ces éléments en U iSOX peuvent être utilisés pour le coffrage de conduites ou de tuyaux, mais peuvent aussi servir de base pour une tablette dans la douche ou la salle de bains.



Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Pièces/palette
5005 202622	20	2600 x 200 x 200 x 200	24

KIT DE TOILETTE SUSPENDUE iSOX

Un élément de toilette d'une largeur de 1200 mm avec toutes les découpes nécessaires, et qui peut s'adapter à pratiquement toutes les toilettes suspendues. Ces plaques sont pourvues de 2 renforts supplémentaires pour supporter la pression exercée par la toilette suspendue.



Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Pièces/palette
sans tablette			
5008 201212	20	1200x1200	25
avec tablette			
5008 201214	20	1200x1200 avec tablette 1200 x 200	25

ÉLÉMENTS D'HABILLAGE DE BAIGNOIRE ISOX

La solution prête à l'emploi et robuste pour habiller votre baignoire ou jacuzzi. À utiliser tant sur le côté longitudinal que sur le côté avant. Avec pieds réglables en hauteur.



panneau de
baignoire
côté avant

panneau de baignoire
côté longitudinal

Référence	Épaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Pièces/palette
5004 307360	30	760x600	30
5004 301760	30	1800x600	30
5004 302160	30	2100x600	30

ÉLÉMENTS DE PAROI ISOX


Ces éléments de paroi préformés ISOX peuvent être utilisés pour l'étanchéification des parois, y compris des parois auto-portantes avec ou sans niche dans la douche ou la salle de bains.



Référence	Description	Dimensions (mm)	Quantité/ emballage
5010 269010	Élément de paroi XL avec niche	2600x900x100 avec niche 630x330x90	1
5011 269010	Élément de paroi XL sans niche	2600x900x100	1
5010 261210	Élément de paroi XXL avec niche	2600x1200x100 avec niche 630x330x90	1
5011 261210	Élément de paroi XXL sans niche	2600x1200x100	1

NICHES ISOX

Les niches ISOX préformées peuvent être utilisées pour réaliser une niche étanche dans une paroi de douche ou de salle de bains.



Référence	Description	Dimensions (mm)	Quantité/ emballage
5010 204010	Niche 20/40 (bord de 10 mm)	200x400x90	1
5010 306010	Niche 30/60 (bord de 10 mm)	300x600x90	1



Grâce à la pente d'écoulement déjà intégrée, ces receveurs de douche peuvent être immédiatement carrelés.



FICHE TECHNIQUE | EN SAVOIR PLUS ?

Composez votre receveur de douche à l'aide de notre configurateur sur www.iso.be/fr/configurateur ou scannez le code QR.

RECEVEURS DE DOUCHE iSOX

Les receveurs de douche iSOX peuvent être fabriqués à partir de PET 100 % recyclé.


Il en résulte un produit **écologique révolutionnaire** qui présente en outre les propriétés suivantes :

- ➔ coefficient de dilatation très faible
- ➔ valeur d'isolation supérieure
- ➔ très résistant à la compression et très stable


Cependant, le PET est plus difficile à découper. Si vous ne connaissez pas les dimensions exactes à l'avance, optez de préférence pour un autre matériau de base comme le XPS.

Les receveurs de douche iSOX sont dotés d'une **nappe d'étanchéité iSOX** précollée :

- Avec ou sans **bord de 7 cm intégré** : aucun risque de dégâts des eaux entre le sol et le mur.
- **Évacuation étanche déjà intégrée** dans le receveur de douche : aucun risque de dégâts des eaux.
- **Pente** intégrée à l'âme : écoulement d'eau optimal.
- Choix entre **caniveau long** ou **point de drainage carré**. Différentes grilles disponibles, tant pour la pierre naturelle que pour la céramique de différentes épaisseurs.

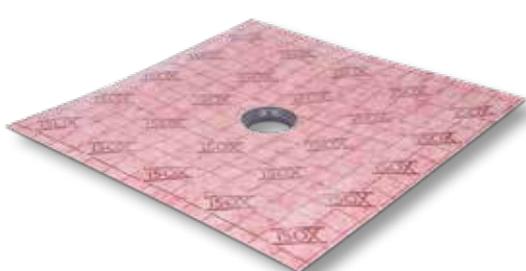

Receveurs de douche sur mesure avec bord de 7 cm iSOX

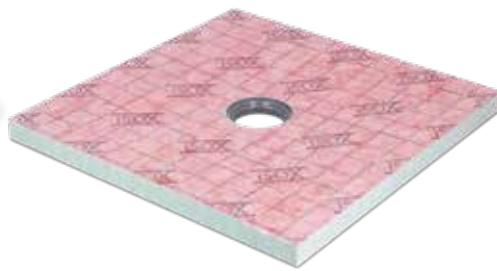

Receveurs de douche sur mesure sans bord iSOX



100 % SUR MESURE
 Composez vous-même
 votre receveur de
 douche à l'aide
 de notre
 configurateur.

UN CONFIGURATEUR POUR CRÉER VOTRE RECEVEUR DE DOUCHE SUR MESURE !

Les receveurs de douche iSOX sont toujours fabriqués sur mesure. Quoi de plus pratique pour les architectes et les décorateurs d'intérieur qui souhaitent concevoir une douche à l'italienne surdimensionnée.

Notre **configurateur pratique** vous permet de composer votre **receveur de douche entièrement sur mesure** et de le commander directement.

Rendez-vous sur www.isox.be/fr/configurateur

Vous déterminez vous-même les dimensions, le type d'évacuation (caniveau long ou point de drainage carré), avec ou sans bord, le matériau de l'âme (PET recyclé, XPS...), le sens du siphon (horizontal ou vertical), le type de grille...

Concevez et commandez votre receveur de douche sur mesure sur
www.isox.be/fr/configurateur



CANIVEAUX DE DOUCHE ET GRILLES DE DOUCHE EN OPTION

CANIVEAUX DE DOUCHE iSOX ET GRILLES EN OPTION



CANIVEAUX DE DOUCHE EN INOX iSOX | AVEC GRILLE ENTIÈREMENT EN INOX À CARRELER *

FICHE TECHNIQUE



Ce caniveau de douche iSOX est fabriqué en inox embouti et est doté d'une natte d'étanchéité iSOX précollée. Pour la création d'une douche à l'italienne. Siphon amovible et démontable.



Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6018 500054U	500	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 600054U	600	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 700054U	700	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 800054U	800	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 900054U	900	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 100054U	1000	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 110054U	1100	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 120054U	1200	Caniveau de douche en inox avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6021 700054	700	Caniveau de douche en inox PRO avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6021 800054	800	Caniveau de douche en inox PRO avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6021 900054	900	Caniveau de douche en inox PRO avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6021 100054	1000	Caniveau de douche en inox PRO avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6018 150150	150x150	Caniveau de douche en inox SQUARE avec grille à carreler / entièrement en inox	1



* Les caniveaux de douche en inox sont toujours fournis avec une grille à carreler entièrement en inox. Une autre grille peut être commandée en option. Voir pages suivantes.

CANIVEAUX DE DOUCHE EN ABS iSOX | AVEC GRILLE ENTièrement EN INOX À CARRELER *

Le caniveau de douche en ABS iSOX est doté d'une natte d'étanchéité précollée. Pour une douche à l'italienne avec transition sans seuil. Noyau en plastique polyéthylène. Le caniveau de douche en ABS est moulé d'une seule pièce, très léger et résistant aux chocs. Il convient parfaitement aux rénovations et aux nouvelles constructions.



Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6019 700054	700	Caniveau de douche en ABS avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6019 800054	800	Caniveau de douche en ABS avec grille à carreler / entièrement en inox	1
6019 900054	900	Caniveau de douche en ABS avec grille à carreler / entièrement en inox	1

* Les caniveaux de douche en ABS iSOX sont toujours fournis avec une grille à carreler entièrement en inox. Une autre grille peut être commandée en option. Voir ci-dessous et pages suivantes.

GRILLES DE DOUCHE iSOX EN OPTION

GRILLES DE DOUCHE iSOX | LEVEL 3 INOX



La grille Level 3 a été spécialement conçue pour s'adapter à un sol très bas. La hauteur de la grille Level 3 n'est que de 3 mm. Utilisez-la en combinaison avec de l'époxy ou des mosaïques. Ces grilles de douche sont compatibles avec les caniveaux de douche en inox et ABS standard iSOX, et ne sont pas compatibles avec les caniveaux All-In-One (AIO).

Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6016 700003	700	Grille de douche Level 3 en inox	1
6016 800003	800	Grille de douche Level 3 en inox	1
6016 900003	900	Grille de douche Level 3 en inox	1
6016 100003	1000	Grille de douche Level 3 en inox	1
6016 110003	1100	Grille de douche Level 3 en inox	1
6016 120003	1200	Grille de douche Level 3 en inox	1

GRILLES DE DOUCHE iSOX | BASE

Ces grilles de douche sont compatibles avec les caniveaux de douche en inox et ABS standard iSOX, et ne sont pas compatibles avec les caniveaux AIO. Les grilles Base peuvent être utilisées pour toutes les épaisseurs de carrelage, car elles fonctionnent selon un principe de joint ouvert.

Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6015 700304	700	Grille de douche Base	1
6015 800304	800	Grille de douche Base	1
6015 900304	900	Grille de douche Base	1
6015 100304	1000	Grille de douche Base	1
6015 110304	1100	Grille de douche Base	1
6015 120304	1200	Grille de douche Base	1
6015 150150	150x150	Grille de douche Base SQUARE	1



CANIVEAUX DE DOUCHE ET
GRILLES DE DOUCHE EN OPTION



GRILLES DE DOUCHE ISOX | COLORÉES

Ces grilles de douche sont compatibles avec les caniveaux de douche INOX et ABS standard iSOX, et ne sont pas compatibles avec les caniveaux All-In-One (AIO).



Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6014 700304	700	Grille de douche FCM lisse – Black	1
6014 800304	800	Grille de douche FCM lisse – Black	1
6014 900304	900	Grille de douche FCM lisse – Black	1
6014 100304	1000	Grille de douche FCM lisse – Black	1
6014 110304	1100	Grille de douche FCM lisse – Black	1
6014 120304	1200	Grille de douche FCM lisse – Black	1
6013 700304	700	Grille de douche FCM lisse – Copper	1
6013 800304	800	Grille de douche FCM lisse – Copper	1
6013 900304	900	Grille de douche FCM lisse – Copper	1
6013 100304	1000	Grille de douche FCM lisse – Copper	1
6013 110304	1100	Grille de douche FCM lisse – Copper	1
6013 120304	1200	Grille de douche FCM lisse – Copper	1
6010 700304	700	Grille de douche FCM lisse – Gunmetal Black	1
6010 800304	800	Grille de douche FCM lisse – Gunmetal Black	1
6010 900304	900	Grille de douche FCM lisse – Gunmetal Black	1
6010 100304	1000	Grille de douche FCM lisse – Gunmetal Black	1
6010 110304	1100	Grille de douche FCM lisse – Gunmetal Black	1
6010 120304	1200	Grille de douche FCM lisse – Gunmetal Black	1
6009 700304	700	Grille de douche FCM lisse – Chocolate	1
6009 800304	800	Grille de douche FCM lisse – Chocolate	1
6009 900304	900	Grille de douche FCM lisse – Chocolate	1
6009 100304	1000	Grille de douche FCM lisse – Chocolate	1
6009 110304	1100	Grille de douche FCM lisse – Chocolate	1
6009 120304	1200	Grille de douche FCM lisse – Chocolate	1



CANIVEAUX DE DOUCHE ET GRILLES DE DOUCHE EN OPTION

GRILLES DE DOUCHE iSOX | LISSE NOIR MAT

Ces grilles de douche sont compatibles avec les caniveaux de douche INOX et ABS standard iSOX, et ne sont pas compatibles avec les caniveaux AIO.



Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6016 700204	700	Grille de douche lisse noir mat	1
6016 800204	800	Grille de douche lisse noir mat	1
6016 900204	900	Grille de douche lisse noir mat	1
6016 100204	1000	Grille de douche lisse noir mat	1
6016 110204	1100	Grille de douche lisse noir mat	1
6016 120204	1200	Grille de douche lisse noir mat	1

CANIVEAUX DE DOUCHE AIO | AVEC GRILLE EN INOX

Un caniveau de douche **all-in-one (AIO)** au design raffiné. Un siphon qui peut pivoter à 360 degrés, ce qui permet un raccordement dans n'importe quelle direction. En outre, l'AIO peut être raccordé à l'horizontale ou à la verticale. Bien entendu, l'AIO est également doté d'une natte d'étanchéité iSOX précollée, et son étanchéité est garantie pendant 10 ans. Les grilles des receveurs AIO peuvent être raccourcies en longueur.



CANIVEAUX DE DOUCHE AIO SMALL | AVEC GRILLE EN INOX


Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6022 950058	950	Caniveaux de douche AIO Small avec grille en inox	1
6022 951058	950	Caniveaux de douche AIO Small avec grille en inox – Noir mat	1
6022 952058	950	Caniveaux de douche AIO Small avec grille en inox – Gunmetal Noir	1
6022 953058	950	Caniveaux de douche AIO Small avec grille en inox – Metal Black	1
6022 954058	950	Caniveaux de douche AIO Small avec grille en inox – Copper	1
6022 955058	950	Caniveaux de douche AIO Small avec grille en inox – Chocolate	1

CANIVEAUX DE DOUCHE AIO LARGE | AVEC GRILLE EN INOX

Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6022 115058	1150	Caniveaux de douche AIO Large avec grille en inox	1
6022 115158	1150	Caniveaux de douche AIO Large avec grille en inox – Noir mat	1

CANIVEAUX DE DOUCHE STUC DRAIN iSOX | AVEC GRILLE


Le caniveau de douche STUC Drain iSOX est un produit spécialement développé par iSOX. Un caniveau de douche à la surface solide doté d'un bord sablé. Ce caniveau de douche à poncer a été spécialement conçu pour les revêtements de sol liquides, tels que les stucs.

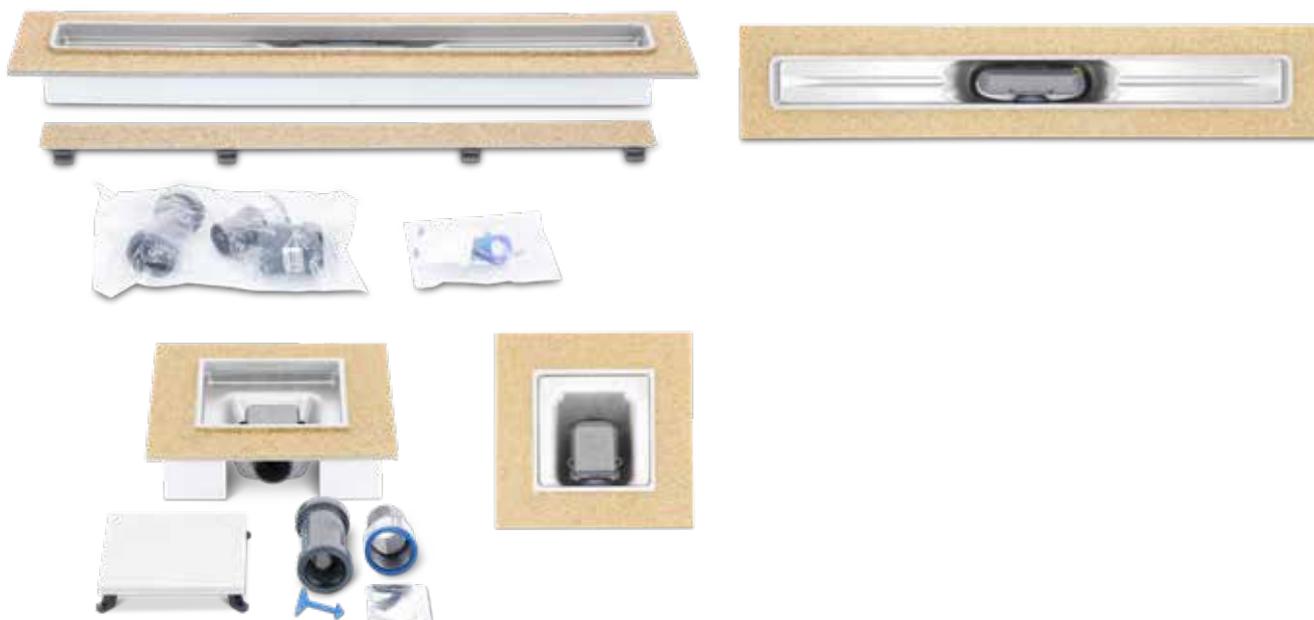

Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6020 700054	700	Caniveau de douche STUC Drain avec grille	1
6020 800054	800	Caniveau de douche STUC Drain avec grille	1
6020 900054	900	Caniveau de douche STUC Drain avec grille	1
6020 150150	150x150	Caniveau de douche STUC Drain SQUARE avec grille	1

RACCORD DE GRILLE iSOX

Le raccord droit permet d'assembler les grilles pleines à l'infini. Attention, ce raccord n'est pas compatible avec les caniveaux de douche all-in-one (AIO).



Référence	Longueur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6016 1000001	100	Raccord de grille entièrement en inox	1



Grâce aux mesures indiquées et aux repères de découpe, vous pouvez facilement couper la natte à la taille souhaitée.

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ iSOX

La natte d'étanchéité iSOX est utilisée comme étanchéité sous les carrelages en céramique, la pierre naturelle et d'autres types de plaques. La natte est utilisée dans les salles de bains, les douches, les espaces bien-être et autres pièces humides.

NATTE DE DÉSOLIDARISATION AVEC EXCROISSANCES iSOX

Cette natte désolidarise le carrelage de la chape et offre ainsi une protection contre les éventuels mouvements ou fissures qui peuvent se produire. La structure à excroissances avec canaux d'air assure la ventilation du côté inférieur de la membrane et empêche ainsi l'accumulation de pression de vapeur.

NATTE DE DÉSOLIDARISATION iSOX

La natte de désolidarisation iSOX sert à réduire la tension entre la chape et la finition posée par-dessus, par exemple des carrelages en céramique ou de la pierre naturelle. En raison de sa faible épaisseur, cette natte se prête particulièrement bien aux travaux de rénovation. La natte de désolidarisation iSOX est également parfaitement compatible avec un système de chauffage par le sol.



NATTES ET MEMBRANES iSOX



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ iSOX

FICHE TECHNIQUE

La natte d'étanchéité iSOX est composée d'un film de polyéthylène imperméable, avec un non-tissé en polypropylène des deux côtés. Cette natte triple couche protège à la fois les sols et les murs contre l'humidité et les fissures.



Référence	Dimension (m)	Description	Rouleaux/palette
6022 015000	1x5	Natte d'étanchéité (0.2)	120
6022 011000	1x10	Natte d'étanchéité (0.2)	75
6020 011000	1x10	Natte d'étanchéité (0.5)	60
6022 013000	1x30	Natte d'étanchéité (0.2)	40
6020 013000	1x30	Natte d'étanchéité (0.5)	40

NATTE DE DÉSOLIDARISATION AVEC EXCROISSANCES iSOX

FICHE TECHNIQUE

La natte de désolidarisation avec excroissances iSOX est la solution idéale pour désolidariser de nombreux types de sols et de carrelages. Cette membrane dotée d'excroissances, fabriquée en polyéthylène avec un tissu en polypropylène des deux côtés, assure une adhérence parfaite de la colle pour carrelage.




Référence	Dimension (m)	Description	Rouleaux/palette
6040 023000	1x30	Natte de désolidarisation avec excroissances	8

NATTE DE DÉSOLIDARISATION iSOX

FICHE TECHNIQUE

La natte de désolidarisation iSOX est constituée d'une armature en tissu solide, avec une couche de non-tissé en polypropylène sur les deux faces. La natte de désolidarisation iSOX est une natte de désolidarisation à 3 couches permettant de réduire la contrainte entre le support et le sol en carrelage, pierre naturelle ou plaques.

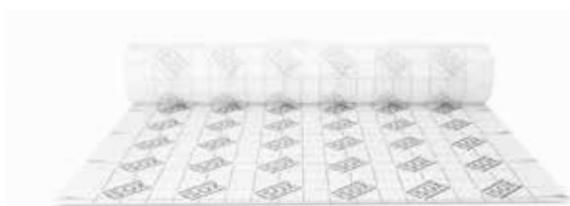

Référence	Dimension (m)	Description	Rouleaux/palette
6020 023000	1x30	Natte de désolidarisation blanche	18



NATTE DE DÉSOLIDARISATION NG18 iSOX

FICHE TECHNIQUE



La natte de désolidarisation NG18 iSOX est une membrane 3 en 1 à utiliser sous des revêtements de sol en céramique ou en pierre naturelle. Elle combine des fonctions d'étanchéité, de désolidarisation et d'atténuation acoustique. Avec une épaisseur de seulement 1,8 mm, cette natte de désolidarisation peut être utilisée presque partout. De plus, les canaux interconnectés assurent un nivellement de la pression de vapeur, ce qui garantit une réduction efficace de la tension entre le revêtement et le support.



Référence	Dimension (m)	Description	Rouleaux/palette
6040 015000	1x15	Natte de désolidarisation NG18	16

NATTE DE DRAINAGE iSOX

FICHE TECHNIQUE



La natte de drainage iSOX se compose d'un film de polyéthylène indéformable revêtu d'un côté des excroissances typiques, sur lesquelles est appliqué un maillage en polypropylène. Cette natte de drainage a été spécialement conçue pour évacuer de grandes quantités d'eau. La face supérieure se compose d'un maillage poreux, tout en assurant que l'espace entre les excroissances sous-jacentes ne se remplit pas de mortier ou de chape. La face inférieure est entièrement imperméable.



Référence	Dimension (m)	Description	Rouleaux/palette
6050 096125	0,96 x 12,5	Natte de drainage	6

PANNEAU INSONORISANT ET DE DÉSOLIDARISATION BOTAMENT TE

FICHE TECHNIQUE



Le panneau insonorisant Botament TE garantit le pontage des fissures et est utilisé pour réduire davantage le bruit d'impact et isoler les supports critiques avec une hauteur de construction très faible. Ce panneau permet de réduire le bruit d'impact de jusqu'à 14 dB. Le panneau insonorisant et de désolidarisation Botament TE peut être utilisé avec les receveurs de douche iSOX.



Référence	Dimension (m)	Description	Panneaux/palette
4001 100620	1 x 0,6	Botament TE panneau insonorisant	20

COMPOSANTS SYSTÈME iSOX

PRIMERS

Le **BOTAMENT D1 SPEED** est un primer multifonction à séchage rapide pour le prétraitement de supports absorbants et non absorbants pour l'application ultérieure de colles pour carrelage, ragréages, plafonnages ou peintures en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4001 010015	1	Botament D1 Primer	6/boîte
4001 050015	5	Botament D1 Primer	54/palette
4001 100015	10	Botament D1 Primer	42/palette

Le **BOTAMENT D10** est une dispersion synthétique hautement concentrée pour la finition de matériaux de construction minéraux à durcissement hydraulique en intérieur et en extérieur. Utilisé notamment comme adjuvant pour le Botament M54FM.



Référence	Emballage (L)	Description	Quantité/ emballage
4001 100005	5	Botament D10	1
4001 100010	10	Botament D10	1

Le **BOTAMENT D11 Deep Action Primer** est un primer pour le prétraitement de supports absorbants et non absorbants pour l'application ultérieure de colles pour carrelage, ragréages, plafonnages ou peintures en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (L)	Description	Quantité/ emballage
4001 010011	1	Botament D11 Deep Action Primer	1
4001 050011	5	Botament D11 Deep Action Primer	64/palette

Le **BOTAMENT D12** est une couche de fond spéciale pour la stabilisation des supports poreux et minéraux en intérieur et en extérieur. Le Botament D12 convient en outre pour le prétraitement de supports très absorbants avant leur plafonnage.



Référence	Emballage (L)	Description	Quantité/ emballage
4001 050012	10	Botament D12 Deep Silification Primer	1

Le **BOTAMENT E120** est une résine époxy universelle pour la création d'une barrière anti-humidité pour les chapes minérales jusqu'à 6 % CM ou à utiliser comme couche d'accrochage pour les revêtements époxy appliqués sur des supports minéraux.



Référence	Emballage (L)	Description	Quantité/ emballage
4001 200120	1	Botament E120	6/boîte
4001 100120	10	Botament E120	42/palette



CHAPES

La **résine de coulée BOTAMENT R70** est une résine silicate sans solvant et à faible viscosité utilisée pour le remplissage des fissures et des joints en intérieur et en extérieur, sans avoir à utiliser des agrafes pour chape.



Référence	Emballage (ml)	Description	Quantité/boîte
4001 700200	600	Résine de coulée Botament R70	4

Les **bandes de chant BOTAMENT RS** préviennent la transmission du bruit et les contraintes de retrait entre les égalines, ainsi qu'entre les systèmes à couche mince et les éléments de construction de liaison, en intérieur comme en extérieur.



Référence	Emballage	Description	Quantité/boîte
4001 102005	20 m x 5 cm	Bandes de chant Botament RS	5

Le **sable BOTAMENT SD** est un sable spécial pour la création d'un mortier de résine de réaction drainant en combinaison avec le sable BOTAMENT E120.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250001	25	Sable Botament SD	40

Le **BOTAMENT M54FM** est un mortier prêt à l'emploi pour chape rapide à base de ciment destiné à la réalisation de chapes de scellement, chapes de désolidarisation et chapes flottantes. Mise en place du revêtement après 24 heures.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 200054	20	Botament M54	40
4001 250054	25	Botament M54FM	40

Le **BOTAMENT M56FM Speed** est un mortier prêt à l'emploi pour chape rapide à base de ciment destiné à la création de chapes de scellement, chapes de désolidarisation et chapes flottantes. Mise en place du revêtement après 4 heures.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250056	25	Botament M56 Speed	40
4001 250156	25	Botament M56FM Speed	40

ÉGALISATIONS

Le **BOTAMENT M200 Multi-purpose mortar** est un mortier monocomposant à prise hydraulique avec un large éventail d'applications possibles. Il est entre autres approprié pour l'égalisation de supports, tant en intérieur qu'en extérieur, pour le rebouchage de défauts au mur et au sol, ainsi que pour le collage de panneaux de construction.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250200	25	Botament M200	40

Le **BOTAMENT M49** est un ragréage de sol autonivelant pour l'égalisation de supports en intérieur jusqu'à 10 mm.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 480025	25	Botament M49	40

Les **BOTAMENT M50 Classic** et **BOTAMENT M51 Classic** sont des ragréages de sol autonivelants offrant une dureté de surface élevée et sont utilisés pour l'égalisation des supports en intérieur et en extérieur. On peut circuler sur ces deux revêtements après 3 heures. Le **Botament M50 Classic** permet des ragréages d'une épaisseur jusqu'à **20 mm** ; le **Botament M51 Classic** permet des ragréages de **5 à 30 mm**.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 500025	25	Botament M50 Classic	40
4001 510025	25	Botament M51 Classic	40

Le **BOTAMENT M53 Extra** est un ragréage de sol autonivelant et armé de fibres pour le rattrapage des supports en intérieur. Grâce aux fibres intégrées, le risque de fissuration sur des supports critiques est réduit de façon significative. Pour les planchers chauffants et chauffages à eau chaude de faible épaisseur. Utilisable sur des supports critiques en bois et mixtes.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 530025	25	Botament M53 Extra	40

Le **BOTAMENT Renovation GS4** est un enduit monocomposant de lissage très fin enrichi d'un polymère et est utilisé pour la réparation et l'égalisation des surfaces murales et des plafonds en intérieur et en extérieur. Le GS4 peut être appliqué sur des panneaux de construction et peint directement.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/emballage
4001 040004	4	Botament Renovation GS4	1
4001 200004	20	Botament Renovation GS4	40/palette



Le **BOTAMENT M38** est un enduit fin monocomposant à haute résistance à base de ciment. Il convient pour réparer les éléments en béton sur les murs et les sols en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 250038	25	Botament M38	40

Le **BOTAMENT A270** un mastic fin autonivelant hautement enrichi utilisé pour l'égalisation des supports en intérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4001 050270	5	Botament A270	1



ÉTANCHÉITÉ DE LA DOUCHE

Le **BOTAMENT Multiproof** est un produit d'étanchéité hybride monocomposant utilisé sous les carrelages, en intérieur comme en extérieur. Le BOTAMENT Multiproof a été testé et est conforme aux classes d'exposition à l'eau W0 à W3 de la norme DIN 18534.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 110100	10	Botament Multiproof	33

Le **BOTAMENT DF Color** est un pigment de couleur pour colorer le BOTAMENT Multiproof. Il permet d'effectuer un contrôle visuel lors de l'application de la 2e couche d'étanchéité grâce au contraste de couleur.



Référence	Emballage (g)	Description	Quantité/emballage
4001 050300	300	Botament DF Color	1

Le **BOTAMENT MS6** est un mastic colle élastique séchant sous l'effet de l'humidité utilisé pour le collage et l'étanchéité de panneaux de construction ISOX. Le BOTAMENT MS 6 peut être utilisé sur des supports en bois, de nombreux métaux et matières plastiques ainsi que sur des supports minéraux. En combinaison avec les panneaux de construction ISOX, le BOTAMENT MS 6 est également certifié comme système d'étanchéité conformément à l'ETAG 022-3.



Référence	Emballage (ml)	Description	Quantité/boîte
6014 310000	310	Polymère Botament MS6	12

Le **BOTAMENT MD1 Speed** est une étanchéité flexible monocomposant utilisée sous les finitions en stuc et/ou les carrelages, en intérieur comme en extérieur. Le produit est parfaitement adapté aux pièces humides.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 040001	4 (seau)	Botament MD1 Speed	30
4001 200001	20	Botament MD1 Speed	40



COLLES POUR CARRELAGE | NATTE DE DÉSOLIDARISATION ET NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

Désolidarisation/Étanchéité	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
Natte de désolidarisation iSOX						
Natte de désolidarisation avec excroissances iSOX						
Natte de désolidarisation NG18 iSOX						
Natte d'étanchéité iSOX						

COLLES POUR CARRELAGE | CARRELAGE CÉRAMIQUE MURAL

Support	Longueur du bord du carrelage	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
plaque de plâtre, plafonnage appliquez une couche de primer Botament D1 ou D11 sur le support	≤ 30 cm						
	≤ 60 cm						
	≤ 100 cm ou plus					carrelage XXL avec support	
béton cellulaire, maçonnerie, carrelage céramique	≤ 30 cm						
	≤ 60 cm						
	≤ 100 cm ou plus						
cimentage, panneaux de construction, étanchéités	≤ 30 cm						
	≤ 60 cm						
	≤ 100 cm ou plus						



COLLES POUR CARRELAGE | CARRELAGE CÉRAMIQUE POUR SOL

Appliquez toujours un primer Botament D1 ou D11 sur le support !

Support	Longueur du bord du carrelage	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
chape sable-ciment sans chauffage au sol	≤ 30 cm					★	
	≤ 60 cm					★	
	≤ 100 cm ou plus		❖	❖	❖	★	❖
	imitation parquet		❖	❖	❖	★	❖
chape sable-ciment avec chauffage au sol	≤ 30 cm		❖	❖	❖	★	❖
	≤ 60 cm		❖	❖	❖	★	❖
	≤ 100 cm ou plus		❖	❖	❖	★	❖
	imitation parquet		❖	❖	❖	★	❖
supports en bois ATTENTION : ❖ = uniquement natte de désolidarisation avec excroissances iSOX ou Natte de désolidarisation NG18 iSOX	≤ 30 cm	❖	❖	❖	❖	❖	❖
	≤ 60 cm	❖	❖	❖	❖	❖	❖
	≤ 100 cm ou plus		❖	❖	❖	❖	❖
	imitation parquet		❖	❖	❖	❖	❖
carrelage existant sans chauffage au sol	≤ 30 cm						
	≤ 60 cm		❖	❖	❖	❖	❖
	≤ 100 cm ou plus		❖	❖	❖	❖	❖
	imitation parquet		❖	❖	❖	❖	❖

❖ = désolidarisation iSOX

★ = Le Botament M30HPS2 permet de poser des carrelages en céramique sur des chapes en ciment fraîchement coulées non chauffées à partir du moment où elles sont praticables. Les travaux doivent être terminés au plus tard le 5e jour suivant la pose de la chape. Il faut toujours veiller à respecter les points suivants : Selon les règles générales en vigueur, un temps d'attente de 28 jours et une valeur résiduelle maximale de < 2,0-2,5 % CM doivent être respectés. En cas de dérogation, le client doit être informé à l'avance d'un point de vue juridique. Un accord écrit est vivement recommandé. Si la pose des carrelages est effectuée sur des chapes chauffées dès que celles-ci sont accessibles et que la teneur d'humidité résiduelle est de > 2,0 – 2,5 CM%, veuillez contacter au préalable notre service technique pour obtenir des conseils personnalisés.

COLLES POUR CARRELAGE | PIERRE NATURELLE

Dans le cas de la pierre naturelle renforcée de fibres, l'arrière de l'armature en fibres doit être enduit de primer Botament D1 avant le collage ou l'adjuvant Botament D10 doit être ajouté au Botament Multistone, à raison d'un 1/3 de l'eau de gâchage.

Colle pour carrelage Botament	Botament Multistone	Botament M12 Stone	Botament M13 Stone	Botament HP21 Speed
couleur	blanc	blanc	gris clair	gris
pierre naturelle sensible à la décoloration				
liaison de l'eau cristalline (la pierre naturelle n'absorbe aucune eau contenue dans la colle pour carrelage minérale)				
colle fluide/couche mince				
couche moyenne/couche épaisse				
convient pour l'extérieur				



COLLES POUR CARRELAGE | CARRELAGE EN CÉRAMIQUE

Le **BOTAMENT M20-C2TE** est une colle flexible pour carrelage (couche mince) destinée à la pose de presque tous les revêtements muraux et de sol en céramique en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 002025	25	Botament M20-C2TE	40
4001 002520	25	Botament M20-C2TE S1	40

Le **BOTAMENT M21 Classic-C2TE** est une colle flexible pour carrelage (couche mince) destinée à la pose de presque tous les revêtements muraux et de sol en céramique. Grâce à la technologie Air-Flow, le BOTAMENT M 21 Classic est particulièrement facile et onctueux à appliquer.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 210025	25	Botament M21 Classic-C2TE	40
4001 210025W	25	Botament M21 Blanc-C2TE	40
4001 025021	25	Botament M21 HP-C2TES1	40

Le **BOTAMENT M21 HP Speed-C2FTES1** est une colle flexible et allégée renforcée de fibres pour le collage de presque tous les revêtements muraux et de sol en céramique, ainsi que les pierres naturelles non sensibles au changement de couleur, en intérieur et en extérieur. Le Botament M21 HP Speed possède une propriété de liaison de l'eau cristalline. Grâce à la technologie Air-Flow, la colle à couche mince, moyenne et fluide est particulièrement légère et onctueuse à appliquer.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 050021	5	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	96
4001 250021	25	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	40

Le **BOTAMENT M29 HP-C2ES1** est une colle pour carrelage fluide flexible pour la pose rapide et économique de presque tous les revêtements de sol en céramique en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250029	25	Botament M29 HP Premium Adhesive-C2ES1	40

Le **BOTAMENT M30 HPS2-C2ES2** est une colle à faible retrait, renforcée de fibres et très flexible pour la pose rapide et économique de presque tous les revêtements de sol en céramique en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 020030	20	Botament M30 HPS2-C2ES2	40

Le **BOTAMENT Multistar-C2TES1/S2** est une colle pour carrelage multifonction pour la pose de presque tous les revêtements muraux et de sol en céramique en intérieur et en extérieur.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 150000	15	Botament Multistar-C2TES1/S2	40

Le **BOTAMENT BTK200 TERRACHAMP-2KR2** est un mortier adhésif perméable à l'eau à base de résine pour le collage de revêtements de sol sur les balcons et terrasses. Convient aux carrelages en céramique et à la pierre naturelle. Il s'agit d'un système à deux composants.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 200010	10	Botament BTK200-2KR2	33

Le **BOTAMENT RD2 The green-C2ES2** est une étanchéité flexible à deux composants entièrement étanche et homologuée en tant que colle pour carrelage, C2 E S2. Grâce à ses propriétés d'étanchéité à l'eau et non cimentaires, le Botament RD2 est particulièrement adapté pour le collage sur les terrasses et balcons.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 200080	8	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	33
4001 200200	20	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	18





COLLES POUR CARRELAGE | PIERRE NATURELLE

Le **BOTAMENT M21 HP Speed-C2FTES1** est une colle flexible et allégée renforcée de fibres pour le collage de presque tous les revêtements muraux et de sol en céramique, ainsi que les pierres naturelles non sensibles au changement de couleur, en intérieur et en extérieur. Grâce à la technologie Air-Flow, la colle à couche mince, moyenne et fluide est particulièrement légère et onctueuse à appliquer.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 050021	5	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	96
4001 250021	25	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	40

Les **BOTAMENT M12** et **BOTAMENT M13** sont des mortiers pour pierre naturelle à prise rapide pour la pose de revêtements muraux et de sol dans presque toutes les pierres naturelles calibrées et non calibrées en intérieur et en extérieur. Botament M12 est un mortier pour pierre naturelle à couche mince/colle fluide Botament M13 est un mortier pour pierre naturelle à couche moyenne/couche épaisse.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 000012	25	Botament M12 Stone	40
4001 000013	25	Botament M13 Stone	40

Le **BOTAMENT Multistone-C2FTS1/S2** est une colle légère multifonction pour la pose de pratiquement toutes les pierres naturelles en intérieur et en extérieur et pour les surfaces chauffées.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 000015	15	Botament Multistone-C2FTS1/S2	50

Le **BOTAMENT BTK200 TERRACHAMP-2KR2** est un mortier adhésif perméable à base de résine pour le collage de revêtements de sol sur les balcons et terrasses. Convient aux carrelages en céramique et à la pierre naturelle. Il s'agit d'un système à deux composants.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 200010	10	Botament BTK200-2KR2	33

Le **BOTAMENT RD2 The green-C2ES2** est une étanchéité flexible à deux composants entièrement étanche et homologuée en tant que colle pour carrelage, C2 E S2. Grâce à ses propriétés d'étanchéité à l'eau et non cimentaires, le Botament RD2 est particulièrement adapté pour le collage sur les terrasses et balcons.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 200080	8	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	33
4001 200200	20	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	18



« La communication avec
iSOX se déroule parfaitement
et les livraisons sont
rapides et correctes. »

[revendeur de matériaux
de construction | Bruges]



JOINTS

Le **BOTAMENT Multifuge Base** est un mortier de jointoiement multifonction à durcissement rapide convenant à de nettoyage, il permet de traiter de grandes surfaces murales et au sol en un laps de temps réduit. Convient pour des largeurs de joint de 3 à 30 mm.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4005 200011	5	Multifuge Base Anthracite	4
4005 200022	5	Multifuge Base Gris béton	4
4005 200033	5	Multifuge Base Gris	4
4005 200009	5	Multifuge Base Gris sable	4
4005 200044	5	Multifuge Base Gris titane	4

Le **BOTAMENT Multifuge Fine** est un mastic multifonctionnel spécialement conçu pour les matériaux de haute qualité, absorbants et peu absorbants en intérieur et en extérieur. La surface fine et lisse assure une finition parfaite, en particulier pour de superbes surfaces murales et au sol. Convient pour des largeurs de joint jusqu'à 7 mm.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4005 400011	4	Multifuge Fine Anthracite	4
4005 400012	4	Multifuge Fine Beige Bahamas	4
4005 400033	4	Multifuge Fine Gris	4
4005 400034	4	Multifuge Fine Manhattan	4
4005 400035	4	Multifuge Fine Pergamon	4
4005 400036	4	Multifuge Fine Gris argenté	4
4005 400044	4	Multifuge Fine Gris titane	4
4005 400045	4	Multifuge Fine Blanc	4



Le **BOTAMENT Fine Speed** est un mortier multifonction spécialement conçu pour les matériaux de haute qualité, faiblement absorbants et non absorbants en intérieur et en extérieur. Grâce à son séchage rapide, on peut passer rapidement au nettoyage des surfaces murales et au sol. Pour des largeurs de joint jusqu'à 10 mm.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4004 200011	4	Multifuge Fine Speed Anthracite	4
4004 200012	4	Multifuge Fine Speed Beige Bahamas	4
4004 200013	4	Multifuge Fine Speed Basalt	4
4004 200022	4	Multifuge Fine Speed Gris béton	4
4004 200033	4	Multifuge Fine Speed Gris	4
4004 200032	4	Multifuge Fine Speed Cacao	4
4004 200034	4	Multifuge Fine Speed Manhattan	4
4004 200010	4	Multifuge Fine Speed Pergamon	4
4004 200009	4	Multifuge Fine Speed Gris sable	4
4004 200036	4	Multifuge Fine Speed Gris argenté	4
4004 200044	4	Multifuge Fine Speed Gris titane	4
4004 200045	4	Multifuge Fine Speed Blanc	4

Le **BOTAMENT Multifuge Diamond Max** est un mortier joint et mortier colle multifonction à base de résine réactive à trois composants pour les revêtements de murs et de sol en intérieur et en extérieur. Outre les domaines d'application typiques dans les secteurs industriels et commerciaux, le matériau convient également aux revêtements exigeants tels que les centres de bien-être, les salles de bains au design exclusif, les douches à l'italienne et les piscines. Pour des largeurs de joint de 2 à 10 mm.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 350007	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Anthracite	54
4001 350005	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Gris	54
4001 350008	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Cacao	54
4001 350002	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Pergamon	54
4001 350006	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Gris titane	54
4001 350001	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Blanc	54
4001 350003	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Gris sable	54
4001 350004	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Gris argenté	54
4001 350013	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Basalt	54
4001 350023	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Havanne	54
4001 350056	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Beige Jura	54
4001 350057	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Moka	54



iSOX propose des matériaux d'étanchéité haut de gamme pour chaque projet. Les produits iSOX vous offrent la possibilité de créer des pièces entièrement étanches.

SILICONES

Le **BOTAMENT S3 SUPAX** est un mastic élastique pour le comblement des joints de dilatation et de raccordement dans les revêtements en pierre naturelle, les pièces constamment humides, les piscines et sur les balcons et terrasses. Après durcissement, il offre une très bonne résistance à l'eau chaude, aux acides et aux produits de nettoyage du commerce.



Référence	Emballage (ml)	Description	Quantité/boîte
4001 200003	310	Botament S3 SUPAX Anthracite	20
4001 200017	310	Botament S3 SUPAX Gris	20
4001 300018	310	Botament S3 SUPAX Blanc	20
4001 200002	310	Botament S3 SUPAX Gris argenté	20

Le **BOTAMENT S5 SUPAX** est un mastic élastique pour le remplissage des joints de dilatation et de raccordement dans les espaces sanitaires, les pièces contaminées chimiquement et les pièces constamment humides telles que les entrepôts, les cuisines industrielles, les laveries, mais aussi les balcons ou terrasses. Après durcissement, il offre une très bonne résistance à l'eau chaude, aux acides et aux produits de nettoyage du commerce.



Référence	Emballage (ml)	Description	Quantité/boîte
4001 200018	310	Botament S5 SUPAX Transparent	20
4001 200027	310	Botament S5 SUPAX Anthracite	20
4001 200029	310	Botament S5 SUPAX Beige Bahamas	20
4001 200022	310	Botament S5 SUPAX Gris béton	20
4001 200030	310	Botament S5 SUPAX Cacao	20
4001 200024	310	Botament S5 SUPAX Gris	20
4001 200028	310	Botament S5 SUPAX Jasmin	20
4001 200023	310	Botament S5 SUPAX Manhattan	20
4001 200026	310	Botament S5 SUPAX Gris titane	20
4001 200019	310	Botament S5 SUPAX Blanc	20
4001 200020	310	Botament S5 SUPAX Gris sable	20
4001 200021	310	Botament S5 SUPAX Gris argenté	20



ÉTANCHÉITÉ

Le **BOTAMENT RD Flow** est un produit d'étanchéité réactif à durcissement rapide, sans bitume, destiné à l'étanchéification des sols dans les nouvelles constructions et à la rénovation d'étanchéités. Grâce à ses propriétés d'autonivellement, il permet d'égaliser même les irrégularités mineures.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 170017	17	Botament RD Flow Poudre	20
4001 113113	11,3	Botament RD Flow Liquide	20

Le **BOTAMENT RD1 Universal** est un joint réactif monocomposant à prise rapide destiné à l'étanchéification des éléments en contact avec le sol dans le cadre d'une nouvelle construction ou de la rénovation d'anciennes étanchéités.




Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/emballage
4001 100250	2,5	Botament RD1 1K Sealing	1
4001 100100	10	Botament RD1 1K Sealing	33/palette
4001 100300	30	Botament RD1 1K Sealing	18/palette

Le **BOTAMENT RD2 The green-C2ES2** est une étanchéité flexible à deux composants entièrement étanche et homologuée en tant que colle pour carrelage, C2 E S2. Grâce à ses propriétés d'étanchéité à l'eau et non cimentaires, le Botament RD2 est particulièrement adapté pour le collage sur les terrasses et balcons.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 200080	8	Botament RD2 2K Sealing - C2ES2	33
4001 200200	20	Botament RD2 2K Sealing - C2ES2	18

Les **angles intérieurs RD iSOX** et les **angles extérieurs RD iSOX** sont des angles préformés utilisés pour garantir l'étanchéité et le pontage des fissures au niveau des angles lors de l'application de l'étanchéité RD.



Référence	Pièces/emballage	Description
4001 200211	2	Angle intérieur RD
4001 200212	2	Angle extérieur RD

La **bande d'étanchéité portail RD iSOX** et la **bande d'étanchéité RD iSOX** sont des bandes d'étanchéité très fines et flexibles composées de polyéthylène et d'un non-tissé en polypropylène. La bande d'étanchéité portail RD iSOX est dotée d'une bande adhésive en butyle.



Référence	Emballage	Description	Quantité/ emballage
4001 200211	40cm x 20m	Bande d'étanchéité portail RD	1
4001 200250	12cm x 50m	Bande d'étanchéité RD	1

Le **BOTAMENT Renovation MS10** est utilisé comme hydrofugation par injection contre l'humidité ascendante dans une maçonnerie. Le Renovation MS10 est aussi adapté aux maçonneries très humides et est très simple d'application. Protection ultérieure contre l'humidité ascendante. Application facile dans des trous de forage horizontaux.



Référence	Emballage (L)	Description	Quantité/ emballage
4001 010010	10	Botament MS10	1

Le **BOTAMENT Renovation MS20** est un enduit de rénovation minéral perméable à l'air à appliquer avant le plafonnage sur des murs humides et à forte teneur en sels, en intérieur ou en extérieur. Empêche les efflorescences dues aux sels et régule la teneur en humidité de la maçonnerie. Application manuelle ou mécanique.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 250020	20	Botament MS20	40

Le **BOTAMENT Renovation MS30** est un badigeon de contact minéral pour l'étanchéité de grandes surfaces de maçonnerie en intérieur et en extérieur. Le produit est parfaitement adapté pour l'étanchéité des murs en rénovation et sur des parois exposées à de l'eau sulfatée. Adhère sans couche de primer sur les supports mats humides. Résistance à l'eau sous pression négative et à l'eau sans pression.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 250030	25	Botament MS30	40

Le **BOTAMENT Renovation FSP** est un enduit spécial pour l'intérieur et l'extérieur permettant de réguler l'humidité des murs en maçonnerie et des plinthes dans les bâtiments anciens et neufs. L'application peut être effectuée sans mesures de séchage chronophages. Rénovation rapide et facile des murs humides. Application directe sur le support humide.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 250FSP	25	Botament Renovation FSP	40



COMPOSANTS SYSTÈME | ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT

Le **BOTAMENT VSM** est un mortier de prépulvérisation ouvert par diffusion pour l'intérieur et l'extérieur avec une bonne adhérence et un faible retrait. Le Renovation VSM sert de couche d'accrochage pour l'enduit régulateur d'humidité Renovation FSP. En outre, le Renovation VSM peut être utilisé pour le remplissage des joints de maçonnerie ainsi que l'égalisation des supports non plans.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250VSM	25	Botament VSM	40

Le **BOTAMENT M34** est un badigeon de contact minéral pour l'étanchéité de grandes surfaces de maçonnerie en intérieur et en extérieur facile à appliquer. Adhère sans couche de primer sur les supports mats humides. Haute résistance au gel et au vieillissement.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250034	25	Botament M34	40

Le **BOTAMENT M36 Speed** est un mortier monocomposant, polyvalent et à prise rapide pour les travaux de réparation et de montage en intérieur et en extérieur. Le Botament M36 Speed est très résistant aux sulfates et présente une résistance élevée à l'eau.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/palette
4001 250036	25	Botament M36 Speed	40



PISCINES ET BIEN-ÊTRE

Le **sable de quartz BOTAMENT** est un sable spécial avec différentes granulométries min.-max., pour la création de chapes époxy, de sablage époxy, de couches d'étanchéité PU, comme le Botament E120, Botament RA170, R70. Il est aussi utilisé pour allonger des colles à réaction à base de résine comme le Botament BTK200, Botament RD2.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 250103	25	Sable de quartz Botament 0,1 - 0,3 mm	40
4001 250206	25	Sable de quartz Botament 0,2 - 0,6 mm	40
4001 250512	25	Sable de quartz Botament 0,5 - 1,2 mm	40

La **bande d'étanchéité MD2 ISOX** est une bande d'étanchéité fine et flexible composée de polyéthylène et d'un non-tissé en polypropylène.




Référence	Emballage	Description	Quantité/ emballage
4001 200350	120 mm x 50 m	Bande d'étanchéité MD2	1

Les **angles intérieurs MD2 ISOX** et les **angles extérieurs MD2 ISOX** sont des angles préformés utilisés pour garantir l'étanchéité et le pontage des fissures au niveau des angles lors de l'application de l'étanchéité MD2.



Référence	Description	Pièces/emballage
4001 200311	Angle intérieur MD2	2
4001 200312	Angle extérieur MD2	2

Le **manchon pour piscine MD2 ISOX** est utilisé dans le cadre du système d'étanchéité des passages, et est collé autour des passages avec du Botament RA170.




Référence	Emballage (mm)	Description	Quantité/ emballage
6006 425425	425 x 425	Manchon pour piscine MD2	10

Le **Botament MD2 The Blue** est un produit d'étanchéité à deux composants spécial qui garantit l'étanchéité, le pontage de fissures et la résistance à la corrosion du béton. Ce produit a été testé selon les classes d'exposition à l'eau allemandes W0-I à W3-I et W1-B et W2-B.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 600010	10	Botament Swimming Pool MD2 The Blue Liquide	20
4001 600020	20	Botament Swimming Pool MD2 The Blue Poudre	20

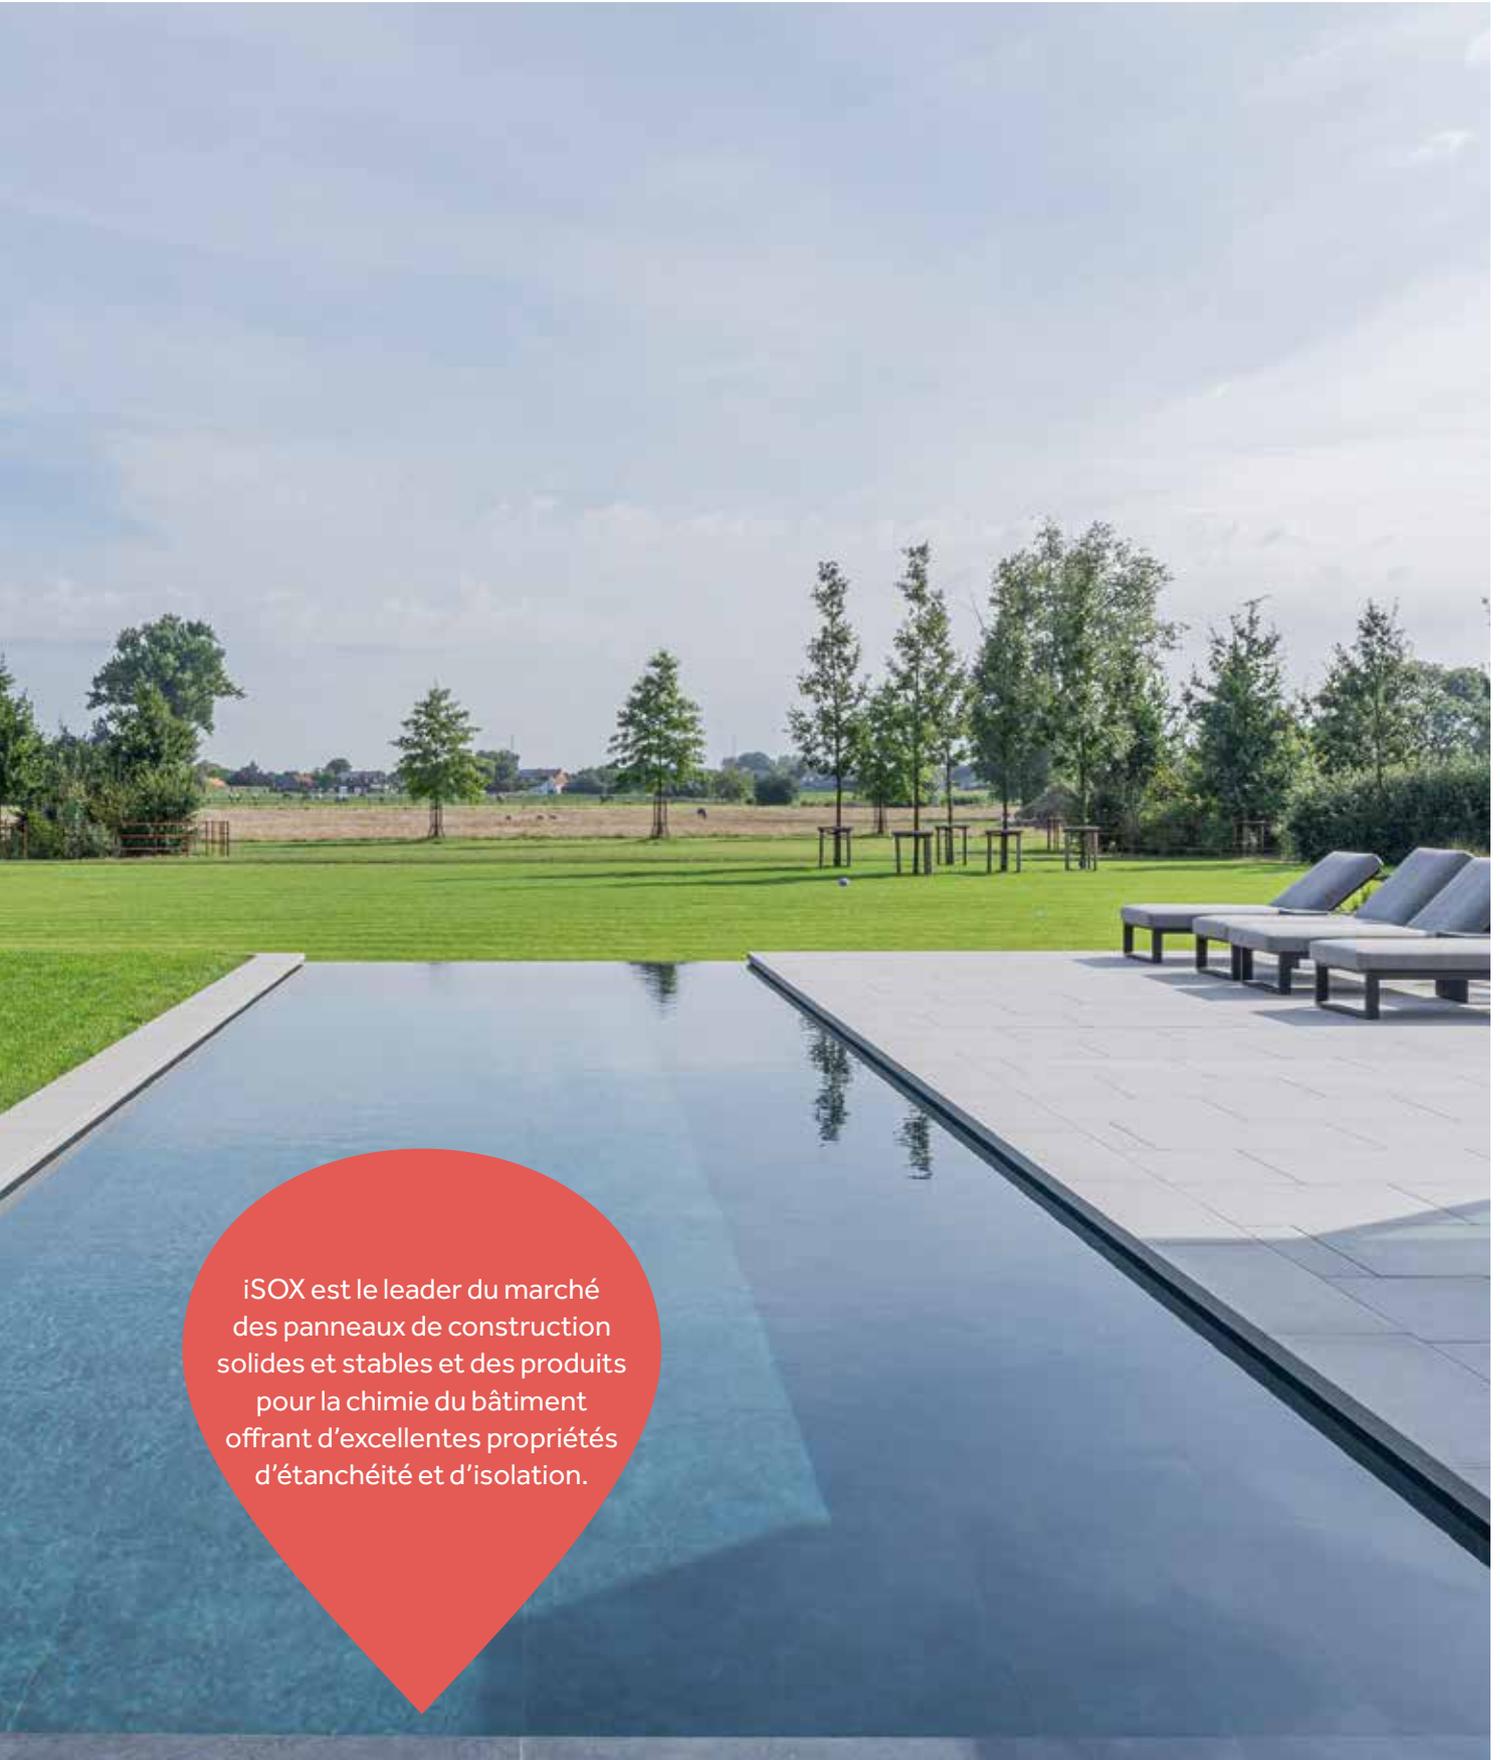

iSOX est le leader du marché des panneaux de construction solides et stables et des produits pour la chimie du bâtiment offrant d'excellentes propriétés d'étanchéité et d'isolation.

La **couche de fond BOTAMENT BV2** est un produit d'étanchéité pour les surfaces minérales soumises à des contraintes mécaniques et chimiques. Il est utilisé comme produit d'étanchéité pour le béton dans les réservoirs tampons des piscines.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4001 400020	4	Couche de fond Botament BV2	1

Le **BOTAMENT RA170** est un joint réactif à base de résine à deux composants utilisé pour le collage du manchon pour piscine iSOX lors de l'étanchéification des passages ou également comme protection mécanique du Botament MD2 utilisé pour le caniveau de trop-plein.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 170009	9	Botament RA170	42

Le **BOTAMENT E120** est une résine époxy universelle pour la création d'une barrière anti-humidité pour les chapes minérales jusqu'à 6 % CM ou à utiliser comme couche d'accrochage pour les revêtements époxy appliqués sur des supports minéraux.



Référence	Emballage (L)	Description	Quantité/ emballage
4001 200120	1	Botament E120	6/boîte
4001 100120	10	Botament E120	42/palette

Le **BOTAMENT TX19** est un agent thixotrope pour les résines époxy. Il est ajouté comme épaississant pour augmenter la stabilité des résines afin qu'elles puissent être utilisées sur des surfaces verticales.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ emballage
4001 190001	1	Botament TX 19	1

Le **BOTAMENT R39** est une colle à réaction à base de résine à 2 composants.



Référence	Emballage (kg)	Description	Quantité/ palette
4001 390009	9	Botament R39	33



BANCS PRÉFORMÉS

Les bancs préformés peuvent être utilisés dans le cadre des travaux d'étanchéification de bancs installés dans un environnement humide comme un centre sportif ou un espace bien-être. Les éléments sont collés avec du Botament MS6.



Référence	Dimensions (mm)	Description	Quantité
9041 124538	1200x 450x 380	Banc A droit	1
9041 904538	900x 450x 380	Banc A droit	1
9051 124538	1200x 450x 380	Banc B incliné	1
9051 904538	900x 450x 380	Banc B incliné	1
9061 124538	1200x 450x 380	Banc C arrondi	1
9061 904538	900x 450x 380	Banc C arrondi	1
9031 128038	1200x 80x 380	Banc D plat	1
9031 908038	900x 80x 380	Banc D plat	1

TRANSATS PRÉFORMÉS

Les transats préformés peuvent être utilisés dans le cadre des travaux d'étanchéification de transats installés dans un environnement humide comme un centre sportif ou un espace bien-être. Les éléments sont collés avec du Botament MS6.



Référence	Dimensions (mm)	Description	Quantité
9081 167084	1660x 700x 842	Transat A	1
9081 168084	1660x 800x 842	Transat A	1
9081 169084	1660x 900x 842	Transat A	1
9081 161084	1660x 1000x 842	Transat A	1
9081 161184	1660x 1100x 842	Transat A	1
9081 161284	1660x 1200x 842	Transat A	1
9091 167068	1660x 700x 680	Transat B	1
9091 168068	1660x 800x 680	Transat B	1
9091 169068	1660x 900x 680	Transat B	1
9091 161068	1660x 1000x 680	Transat B	1
9091 161168	1660x 1100x 680	Transat B	1
9091 161268	1660x 1200x 680	Transat B	1

LAVABOS PRÉFORMÉS

Les lavabos préformés peuvent être utilisés dans le cadre des travaux d'étanchéification de lavabos installés dans un environnement humide comme un centre sportif ou un espace bien-être. Les éléments sont collés avec du Botament MS6.



Référence	Dimensions (mm)	Description	Quantité
9071 505012	500x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 605012	600x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 705012	700x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 805012	800x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 905012	900x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 105012	1000x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 115012	1100x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 125012	1200x500x120	Lavabo avec grille	1
9071 135012	1300x500x120	Lavabo avec grille	1

CABINES À VAPEUR PRÉFORMÉES

Les cabines à vapeur sur mesure et selon votre conception sont conçues et fabriquées par For Craftsmen by iSOX.

- Avec leurs bancs intégrés, leurs portes et cadres de porte prémontés, leur éclairage, leur toit tunnel ... ces cabines à vapeur vous sont proposées en version **prêtes à monter**.
- Les différentes parties des cabines à vapeur s'assemblent à l'aide d'un système de languettes et de rainures, et avec du Botament MS6. Elles sont entièrement étanches à l'eau et à la vapeur.





L'ETAG 022,
la norme européenne
pour les systèmes
d'étanchéité, et la DIN 18534,
la norme allemande
pour l'étanchéité pour les espaces
intérieurs, constituent une
garantie et une sécurité pour
les professionnels.

BANDE D'ARMATURE AUTOADHÉSIVE

La bande d'armature autoadhésive Botament GS12 est une armature résistante aux alcalis servant à recouvrir et renforcer les joints et les joints verticaux des panneaux de construction iSOX, utilisés dans le cadre de la certification ETAG 022.

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 0.2

La bande d'étanchéité 0.2 iSOX est une bande d'étanchéité extrêmement souple pour les raccords d'angle, composée de PE avec des non-tissés en polypropylène des deux côtés offrant une excellente adhérence.

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR BAC DE DOUCHE

La bande d'étanchéité iSOX pour bac de douche est une bande d'étanchéité d'une largeur de 12 cm composée de PE et de non-tissés en polypropylène avec une bande adhésive en butyle supplémentaire pour le collage sur un bac de douche.

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOADHÉSIVE

La bande d'étanchéité autoadhésive iSOX est la bande d'étanchéité 0.2 iSOX munie d'un adhésif thermofusible d'un côté.

ACCESSOIRES ISOX

Cheville à frapper, cheville à visser et rondelle



Référence	Épaisseur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6001 050080	80	Cheville à frapper, galvanisée	50
6001 050110	110	Cheville à frapper, galvanisée	50
6001 050140	140	Cheville à frapper, galvanisée	50
6008 025050	50	Cheville à visser, polyamide	10
6008 025085	85	Cheville à visser, polyamide	10
6008 025120	120	Cheville à visser, polyamide	10
6002 000036	36	Rondelle, galvanisée	100

Bande d'armature autoadhésive BOTAMENT GS12



Référence	Dimensions	Description	Quantité/ boîte
6003 125025	100 mm x 20 m	Botament GS12 Bande d'armature autoadhésive	12

Bande d'étanchéité ISOX



Référence	Dimensions	Description	Quantité/ emballage
6004 120010	120 mm x 10 m	Bande d'étanchéité 0.2	1
6004 120050	120 mm x 50 m	Bande d'étanchéité 0.2	1
6004 105010	120 mm x 10 m	Bande d'étanchéité pour bac de douche	1
6007 100010	120 mm x 10 m	Bande d'étanchéité autoadhésive	1
6007 100050	120 mm x 50 m	Bande d'étanchéité autoadhésive	1




Les **raccords d'angle étanches préformés ISOX** sont fabriqués en PE et en non-tissés en polypropylène et sont préformés pour étanchéifier divers raccords d'angle et garantir le pontage des fissures.



Référence	Description	Quantité/ emballage
6006 120020	Bande d'étanchéité angle intérieur pour bac de douche	2
6005 120011	Angle intérieur préformé	2
6006 120012	Angle extérieur préformé	2
6006 120020L	Adaptateur d'angle préformé L 20 mm	2
6006 120028L	Adaptateur d'angle préformé L 28 mm	2
6006 120020R	Adaptateur d'angle préformé R 20 mm	2
6006 120028R	Adaptateur d'angle préformé R 28 mm	2

Les **manchons de tube ISOX** sont fabriqués à partir d'un non-tissé en polypropylène fin avec une membrane en PU flexible au centre pour faciliter l'application sur les tubes. Le manchon de tube ISOX est utilisé pour l'étanchéification des passages de tube dans les pièces humides.




Référence	Dimensions (mm)	Description	Quantité/ emballage
6006 140014	140x140	Manchons d'étanchéité Ø22 à 37 mm FLEX	2
6006 160016	160x160	Manchons d'étanchéité Ø31 à 50 mm FLEX	2
6006 250025	250x250	Manchons d'étanchéité Ø93 à 146 mm FLEX	2



Accessoire de montage en forme de U avec lèvre pour panneaux de construction


Référence	Épaisseur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6011 151020	20	Accessoire de montage en forme de U avec lèvre (angle 90°)	10
6011 151030	30	Accessoire de montage en forme de U avec lèvre (angle 90°)	10

Accessoire de montage en forme de U pour panneaux de construction


Référence	Épaisseur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6012 151020	20	Accessoire de montage en forme de U	10
6012 151030	30	Accessoire de montage en forme de U	10
6012 151040	40	Accessoire de montage en forme de U	10
6012 151050	50	Accessoire de montage en forme de U	10
6012 151060	60	Accessoire de montage en forme de U	10
6012 151080	80	Accessoire de montage en forme de U	10

Accessoire de montage en forme de H pour panneaux de construction


Référence	Épaisseur (mm)	Description	Quantité/ emballage
6013 151020	20	Accessoire de montage en forme de H	10
6013 151030	30	Accessoire de montage en forme de H	10
6013 151040	40	Accessoire de montage en forme de H	10
6013 151050	50	Accessoire de montage en forme de H	10
6013 151060	60	Accessoire de montage en forme de H	10
6013 151080	80	Accessoire de montage en forme de H	10

WWW.ISOX.BE

Pitantiestraat 120
8792 Waregem | Belgium
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be
©iSOX-2024

Suivez-nous





iSOX décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression. Pour l'application et la préparation correctes des produits iSOX-Botament, nous vous renvoyons aux fiches techniques disponibles sur les sites web correspondants. Bien que cette brochure et ces conseils aient été rédigés avec le plus grand soin possible, nous déclinons toute responsabilité quant à l'exécution des aspects constructifs, structurels et physiques du bâtiment. iSOX décline toute responsabilité quant à la solidité du support. iSOX garantit la qualité des produits qu'elle fournit et conseille.

