



THE COMPLETE PACKAGE FOR
WET ROOM SOLUTIONS

PRODUCTCATALOGUS

OUR MISSION

“Wij bieden
innovatieve
productoplossingen
voor de voorbereiding
en renovatie van natte
ruimtes.”



Jan Decoene



Niels Buyl



Jasper Coorevits

OVER ONS



Wat iSOX biedt is waterdicht.

iSOX biedt een totaalpakket van hoogwaardige, innovatieve systemen voor natte ruimtes:

- een hoogkwalitatief, betrouwbaar product
- bouwsystemen die snel, veilig en eenvoudig te installeren zijn
- 100% waterdichtheidsgarantie
- garantie en zekerheid dankzij onze certificeringen en kwaliteitslabels

Méér dan 10 jaar expertise heeft ons geleid naar hoogkwalitatieve producten én totaalpakketten voor de opbouw van waterdichte wanden en vloeren, zowel binnen als buiten.

We hechten veel belang aan **klantencontact** en komen je graag **begeleiden** bij de **opstart** van de werf of staan jou te woord bij een vraag over onze producten.

➔ Al onze producten worden verdeeld via bouw-, tegel- en sanitairhandel.
Lees meer over iSOX op www.isoX.be of mail jouw specifieke vraag naar info@isoX.be



Optimale garantie voor elke ondergrond.

Met **BOTAMENT**, onze partner in **bouwchemie**, vult iSOX het eigen gamma aan met de **meest kwalitatieve bouwchemische producten** voor toepassingen in natte ruimtes op nagenoeg iedere ondergrond in zowel nieuwbouwprojecten als renovaties. De naam Botament staat sinds 1988 voor systeembouwmaterialen in professionele kwaliteit en is inmiddels een vaste waarde in de bouwwereld.

De slogan “Met vertrouwen” omschrijft hun holistische filosofie.

➔ iSOX is de exclusieve verdeler van Botament in België.



‘Wet room solution’ op maat voor elk ontwerp.

De mogelijkheden in badkamerafwerking zijn oneindig. Gaande van tegels in mozaïek tot XXL formaat, maar ook decoratieve minerale pleisters en stucco’s worden gekozen als afwerking. Ook wastafels en baden worden alsmaar vaker afgewerkt in keramiek en stucco’s, en design inloofdouches zijn bijna een standaard norm geworden. **Architecten en interieurvormgevers** integreren deze graag in een eigen ontwerp. Wij zorgen voor een **duurzame en vooral waterdichte kant-en-klare ondergrond in elk maatwerk**.

➔ Heb je een eigen ontwerp of een waterdichtingsvraag buiten de standaardmaten? Contacteer ons via www.forcraftsmen.be of mail naar hello@forcraftsmen.be, wij bieden een efficiënte waterdichte oplossing.



CERTIFICATEN

Garantie en zekerheid voor de vakman.

ETAG 022, Europese norm voor waterdichtingssystemen én DIN 18534, Duitse norm voor de afdichting van binnenruimten.

De badkamer is geëvolueerd naar een ruimte van totaalbeleving. Meer dan ooit moet de aandacht worden gevestigd op het belang van een **gegarandeerde waterdichting alvorens de ruimtes af te werken**. Voegwerk en kitvoegen zien er ogenschijnlijk prima uit, maar dat ze ook waterdicht zijn valt niet altijd te garanderen. De vele schadegeval- len door waterlek- kage zijn niet te overzien.



Duitse norm DIN 18534

De nieuwe DIN “afdichting van binnenruimten” omvat allerlei regelgevingen voor de planning en uitvoering met plaatmateriaal, ba- anvormige en vloeibare afdichtingsma- terialen die tot nu grotendeels in bedrijfseigen informatiebladen beschreven werden. Ons team en onze tools kunnen jou met raad en daad bijstaan en adviseren over deze plaatsingsvoorschriften.

Er zijn verschillende afdichtingsmaterialen en producten beschikbaar in de markt, maar iSOX wil een garantie bieden met totaalsystemen rekening houdende met de Duitse norm DIN 18534. Meer nog, iSOX biedt een **sluitende garantie voor de waterdichting van de vochtige ruimtes**.




ETAG staat voor European Technical Approved Guideline

ETAG 022 is een **garantiecertificaat voor waterdichtingssystemen voor zowel vloeren als wanden in vochtige ruimtes**. Een onafhankelijk Europees instituut onderschrijft 100% waterdichting van de iSOX waterdichtingssystemen volgens de verschillende waterinwerkingsklassen (W0 tem W3 volgens DIN 18534), wat volledig los staat van de resultaten uit interne bedrijfstesten. Met dit bewijs zijn we met iSOX in staat een volledige garantie te bieden op de waterdichting van private badkamers en hotels, alsook vochtige ruimtes in scholen, sport- faciliteiten en rust- en ziekenhuizen. iSOX WET ROOM SOLUTIONS is gecertificeerd onder het ETAG nummer 20/0609 sinds 08/07/2020.


WATERINWERKINGSKLASSEN

Om te weten hoe je muren, hoeken en naden **100% waterdicht** maakt in een natte ruimte is het belangrijk het principe van de Duitse **DIN 18534 norm voor afdichting** van binnenruimten te begrijpen. De **waterin- werkingsklassen (W0 > W3)** worden toegekend **naargelang de blootstelling aan water** in die zone.

Klasse	Blootstelling aan water	Toepassingsvoorbeelden	Aanbevolen door iSOX
W0	gering Oppervlakken die enkel met spatwater worden belast.	• Wandvlakken in badkamers buiten de doucheruimte • Spatwand in private keukens • Vloeroppervlakken in woonruimtes zonder afvoer	• iSOX bouwplaat • BOTAMENT Multiproof
W1	matig Oppervlakken die frequent met spatwater worden belast, zonder aanhoudende belasting van verzameld water, dienstwater.	• Wandvlakken boven badkuipen en in douches, badkamers • Vloeroppervlakken in woonruimtes met afvoer • Vloeroppervlakken in badkamers met of zonder afvoer zonder hoge belasting aan water uit de doucheruimte	• iSOX bouwplaat • BOTAMENT Multiproof • iSOX afdichtingsdoek 0.2 • BOTAMENT MD1 • BOTAMENT MD2
W2	hoog Oppervlakken met frequente belasting aan spat- en/of dienst- water, voor vloerzones, tijdelijke belasting door verzameld water.	• Wandvlakken van douches in publieke ruimtes zoals sportvoorzieningen • Vloeroppervlakken in kamers met inloofdouches • Vloeroppervlakken met afvoeren en/of douchegoten	• iSOX bouwplaat • BOTAMENT Multiproof • iSOX afdichtingsdoek 0.2 • BOTAMENT MD1 • BOTAMENT MD2
W3	zeer hoog Oppervlakken met zeer frequente belasting aan spat- en/of dienstwater. Oppervlakken onderhevig aan intensieve reinigingsprocessen, veel verzameld water.	• Perron van zwembaden • Douches in sportstadia en/of commerciële ruimtes • Oppervlakken in industriële sites (wasserijen, brouwerijen, grootkeukens, ...)	• iSOX bouwplaat • BOTAMENT Multiproof • iSOX afdichtingsdoek 0.2 • BOTAMENT MD1 • BOTAMENT MD2

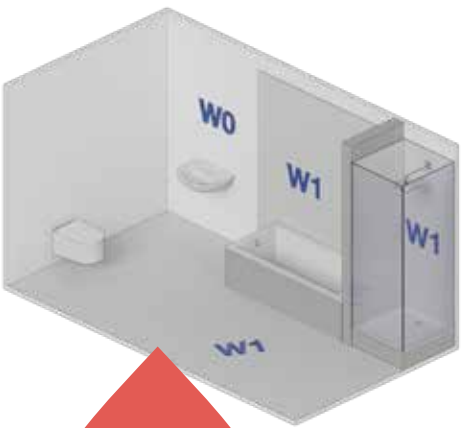

Badkamer met badkuip, douchebak en douchewanden

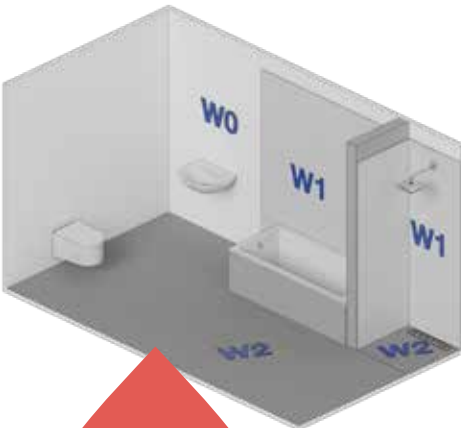

Badkamer met badkuip en inloofdouche met open douchewanden



Douche in sportstadia, bedrijfsruimtes en wellnesscentra



iSOX biedt
hoogwaardige
en innovatieve
productoplossingen
voor de voorbereiding
en renovatie
van natte ruimtes.

FIRST STEP

“Wat je ook doet,
alleen op een stabiele,
stof- en vetvrije
ondergrond gaat het
goed!”

Zorg steeds
voor een propere,
stof- en vetvrije
én stabiele
ondergrond!



TECHNISCHE FICHE | MEER WETEN?

Voor meer info over de iSOX bouwsystemen en onze producten,
surf naar www.isox.be of scan de QR code

PRODUCTOVERZICHT

iSOX BOUWPLATEN

• Korte bouwplaten	11
• Lange bouwplaten	11
• Hoeelementen	12
• Design bouw- en tegelementen	12
• U-elementen	12
• Hangtoiletplaat	12
• Badombouw elementen	13
• Wandelementen	13
• Nissen	13

iSOX DOUCHEBODEMS

iSOX DOUCHEGOTEN EN OPTIONELE ROOSTERS

• Douchegoten RVS incl. rooster betegelbaar	16
• Douchegoten ABS incl. rooster betegelbaar	17
• Optionele doucheroosters	
• Doucheroosters Level 3 RVS	17
• Doucheroosters Base	17
• Doucheroosters Gekleurd	19
• Doucheroosters Plano mat zwart	20
• Douchegoten AIO incl. rooster RVS	20
• Douchegoten stuc drain incl. rooster	21
• Koppelstuk rooster	21



PRODUCTOVERZICHT

iSOX DOEKEN EN MATTEN

• Afdichtingsdoek	23
• Ontkoppelingsmat met noppen	23
• Ontkoppelingsdoek	23
• Ontkoppelingsmat NG18	24
• Drainagemat	24
• Geluidsdempende en ontkoppelingsplaat	24

iSOX SYSTEEMCOMPONENTEN

• Primers	25
• Chapes	26
• Egalisaties	27-28
• Doucheafdichting	20
• Tegelwijzer	30-31
• Tegellijmen Keramische tegels	32-33
• Tegellijmen Natuursteen	34
• Voegsels	36-37
• Siliconen	39
• Bouwafdichting	40-42

ZWEMBADEN EN WELLNESS


• Systeemcomponenten	43-45
----------------------	-------

WELLNESS | VOORGEVORMDE ELEMENTEN

• Voorgevormde zitbanken	46
• Voorgevormde ligbanken	46
• Voorgevormde wastafels	47
• Voorgevormde stoomcabines	47

iSOX TOEBEHOREN

	49-51
--	-------

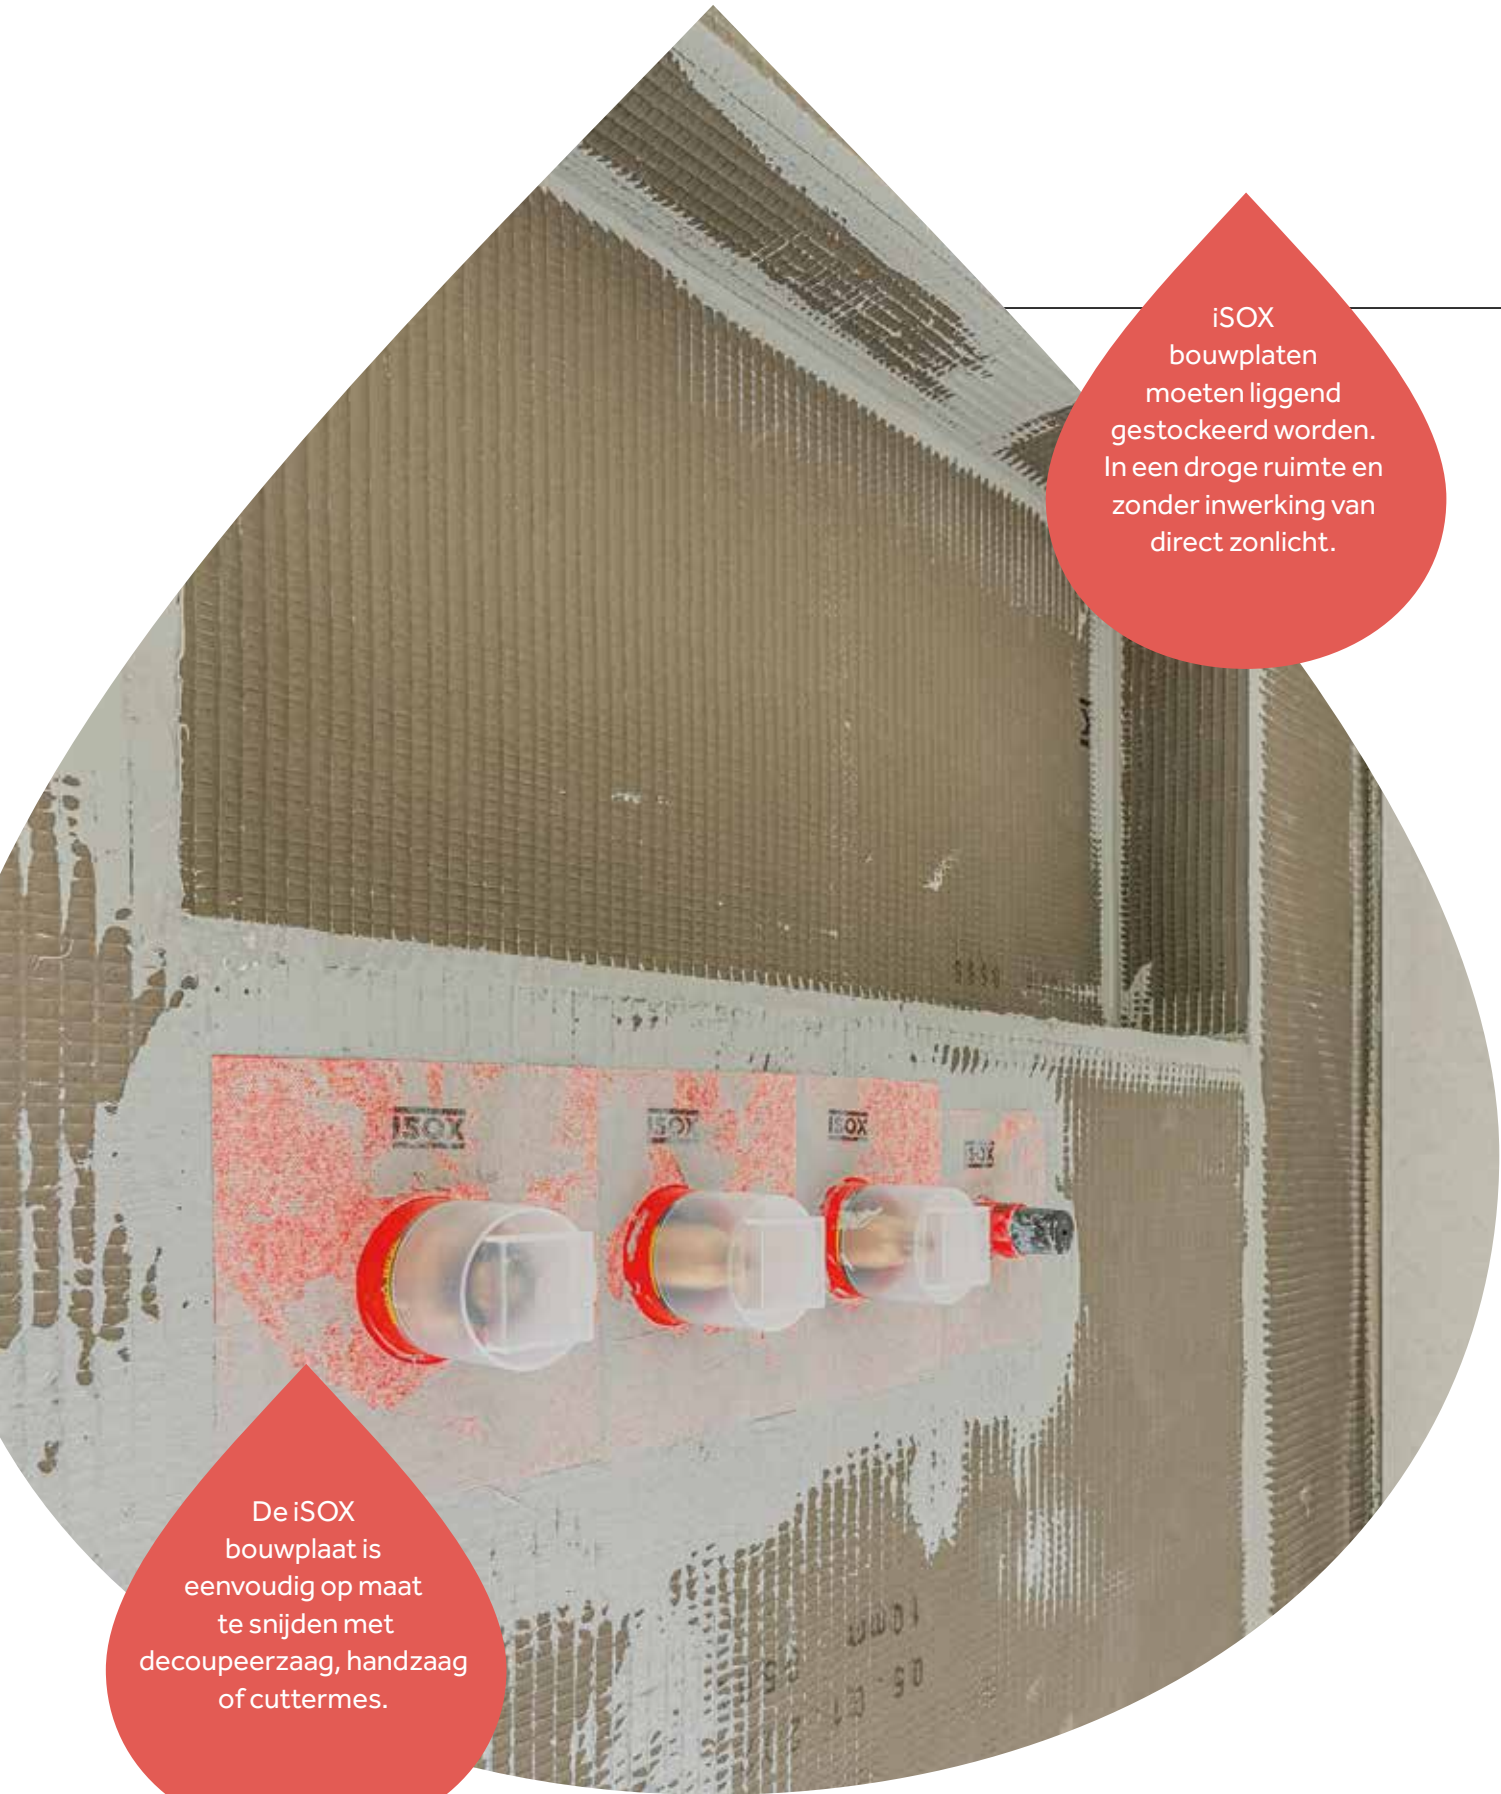

iSOX
bouwplaten
moeten liggend
gestockeerd worden.
In een droge ruimte en
zonder inwerking van
direct zonlicht.

De iSOX
bouwplaat is
eenvoudig op maat
te snijden met
decoupeerzaag, handzaag
of cuttermes.



TECHNISCHE FICHE | MEER WETEN?

Voor meer info over de iSOX bouwplaten en installatietips surf
naar www.iso.be/nl/producten.
Scan de QR code voor de technische fiche.



PRODUCTOVERZICHT

iSOX BOUWPLATEN



TECHNISCHE FICHE



iSOX KORTE BOUWPLATEN

Heel lichte, waterdichte en isolerende bouwplaten. Bestaande uit kern van waterdicht geëxtrudeerd polystyreen (XPS) met een homogene celstructuur en tweezijdig voorzien van speciaalcement met glasvezelwapening en een top coating. De korte platen zijn gemakkelijk transporteerbaar.



Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Bruto gewicht volle pallet (kg)	Stuks/pallet
5001 041260	4	1200x600	297	160
5001 061260	6	1200x600	305	160
5001 101360	10	1200x600	345	80
5001 121360	12,5	1200x600	347,4	80
5001 201360	20	1200x600	305	40
5001 301360	30	1200x600	295	30
5001 401360	40	1200x600	225	20
5001 501360	50	1200x600	201	18
5001 601360	60	1200x600	235	18
5001 801360	80	1200x600	185	18

iSOX LANGE BOUWPLATEN

Zelfde eigenschappen als de korte bouwplaten, in grotere lengtes



Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Bruto gewicht volle pallet (kg)	Stuks/pallet
5001 102660	10	2600x600	380	80
5001 122660	12,5	2600x600	382,4	80
5001 202660	20	2600x600	340	70
5001 302660	30	2600x600	330	60
5001 402660	40	2600x600	260	40
5001 502660	50	2600x600	236	32
5001 602660	60	2600x600	270	30
5001 802660	80	2600x600	220	20
5001 002660	100	2600x600	240	20



iSOX HOEKELEMENTEN


Deze voorgevormde iSOX hoekelementen kunnen gebruikt worden voor bestaande leidingen en buizen te bekleden, zowel horizontaal als vertikaal.



Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Stuks/pallet
5003 202615	20	2600x150x150	30
5003 202620	20	2600x200x200	20
5003 202630	20	2600x300x300	20
5003 202624	20	2600x200x400	10

iSOX DESIGN BOUW- EN TEGELELEMENTEN

Het creatieve bouw- en tegелеlement dat het mogelijk maakt om flexibele vormen te verwezenlijken, zoals gebogen douchewanden, wastafels of ronde jacuzzi's.

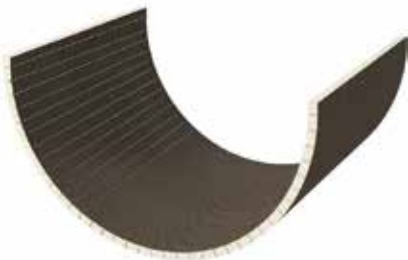

Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Stuks/pallet
dwarsrichting			
5002 301260	30	1200x600	36
lengterichting			
5002 302660	30	2600x600	36

iSOX U-ELEMENTEN

Deze iSOX U-elementen kunnen gebruikt worden voor het uitkleiden van buizen of leidingen, maar kunnen evengoed als basis voor een schap in een douche of badkamer dienen.



Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Stuks/pallet
5005 202622	20	2600 x 200 x 200 x 200	24

iSOX HANGTOILETPLAAT

Een toilet-element in breedte 1200mm met alle nodige uitsparingen, dat voor zo goed als alle hangtoiletten passend gebruikt kan worden. Deze platen zijn voorzien van 2 extra verstevigingen waar de druk van het hangtoilet komt.



Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Stuks/pallet
zonder tablet			
5008 201212	20	1200x1200	25
met tablet			
5008 201214	20	1200x1200 met tablet 1200x200	25



iSOX BADOMBOUW ELEMENTEN

De kant en klare, stevige oplossing om uw bad of jacuzzi te bekleden. Zowel aan de lange zijde en aan de kopse kant. Voorzien van in de hoogte regelbare stelvoetjes.



Referentie nr.	Dikte mm	Afmetingen mm	Stuks/pallet
5004 307360	30	760x600	30
5004 301760	30	1800x600	30
5004 302160	30	2100x600	30

iSOX WANDELEMENTEN

Deze voorgevormde iSOX wandelementen kunnen gebruikt worden voor het waterdicht uitwerken van wanden, ook vrijstaande wanden, met of zonder nis in douche of badkamer.



Referentie nr.	Omschrijving	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
5010 269010	Wandelement XL met nis	2600x900x100 met nis 630x330x90	1
5011 269010	Wandelement XL zonder nis	2600x900x100	1
5010 261210	Wandelement XXL met nis	2600x1200x100 met nis 630x330x90	1
5011 261210	Wandelement XXL zonder nis	2600x1200x100	1

iSOX NISSEN

De voorgevormde iSOX nissen kunnen gebruikt worden voor het waterdicht uitwerken van een nis in een douche- of badkamerwand.



Referentie nr.	Omschrijving	Afmetingen mm	Aantal/verpakking
5010 204010	Nis 20/40 (frameflens 10mm)	200x400x90	1
5010 306010	Nis 30/60 (frameflens 10mm)	300x600x90	1



Dankzij het ingewerkt afschot zijn de iSOX douchebodems klaar om direct te betegelen.

iSOX DOUCHEBODEMS


De iSOX douchebodems kunnen vervaardigd worden uit **100% gerecycleerde PET**. Dit resulteert in een **revolutionair eco vriendelijk** product met daarenboven volgende eigenschappen:

- ➡ zeer geringe uitzettingscoëfficiënt
- ➡ hogere isolatiewaarde
- ➡ zeer druksterk en heel stabiel

Echter, PET materiaal is moeilijker te snijden. Ken je de exacte afmeting niet op voorhand, kies dan voor een ander kernmateriaal zoals XPS.

De iSOX douchebodems hebben een **voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek**:

- Al dan niet met een reeds **voorzien flens van 7cm**: geen kans op waterschade tussen vloer en wand.
- **Afwatering reeds waterdicht geïnstalleerd** in douchebodem: geen kans op waterschade.
- **Helling** zit reeds in het kernmateriaal **ingewerk**: optimale waterafloop.
- Keuze tussen **lange goot** of **vierkant putje**. Diverse roosters verkrijgbaar, zowel voor natuursteen als keramiek met verschillende diktes.

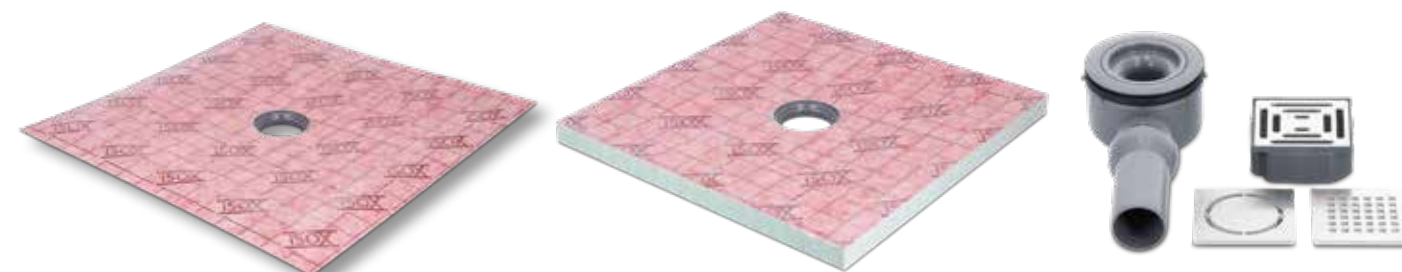

iSOX douchebodems op maat met flens 7cm iSOX douchebodems op maat zonder flens

100% MAATWERK
Stel jouw
douchebodem
zelf samen via
onze configurator.

CONFIGURATOR VOOR JOUW DOUCHEBODEM OP MAAT!

De iSOX douchebodems worden **steeds op maat gemaakt**. Dit is handig voor architecten en interieurarchitecten die een buitenmaatse inloopdouche willen ontwerpen.

Via onze **handige configurator** kan je jouw douchebodem volledig op maat **samenstellen en direct bestellen**. Dit kan via www.isox.be/configurator

Je bepaalt zelf de afmetingen, type afvoer (lange goot of vierkant putje), met of zonder flens, kernmateriaal (gerecycleerde PET, XPS,...), horizontale of verticale sifon, type rooster,...

Ontwerp en bestel jouw douchebodem op maat via
www.isox.be/configurator



TECHNISCHE FICHE | MEER WETEN?

Stel jouw douchebodem samen via onze configurator op www.isox.be/configurator of scan de QR code.



DOUCHEGOTEN EN
OPTIONELE DOUCHEROOSTERS

iSOX DOUCHEGOTEN EN OPTIONELE ROOSTERS



iSOX DOUCHEGOTEN RVS | INCL. ROOSTER VOL RVS BETEGELBAAR *

Deze iSOX douchegoot is vervaardigd uit diepgetrokken RVS met een voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek. Voor het creëren van een Italiaanse inloepdouche. Sifon uitneembaar en demonteerbaar.



TECHNISCHE FICHE



Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6018 500054U	500	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 600054U	600	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 700054U	700	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 800054U	800	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 900054U	900	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 100054U	1000	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 110054U	1100	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 120054U	1200	Douchegoot RVS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6021 700054	700	Douchegoot RVS PRO incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6021 800054	800	Douchegoot RVS PRO incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6021 900054	900	Douchegoot RVS PRO incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6021 100054	1000	Douchegoot RVS PRO incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6018 150150	150x150	Douchegoot RVS SQUARE incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1



* De iSOX douchegoten RVS worden steeds geleverd inclusief betegelbaar rooster Vol RVS. Indien een ander rooster gewenst kan dit optioneel bijbesteld worden. Zie volgende pagina's.



PRODUCTOVERZICHT | DOUCHEGOTEN
EN OPTIONELE ROOSTERS

iSOX DOUCHEGOTEN ABS | INCL. ROOSTER VOL RVS BETEGELBAAR *

De iSOX douchegoot in ABS met voorverlijmde afdichtingsdoek. Voor een drempelloze inloepdouche. Kern gemaakt uit polyethyleen kunststof. De ABS douchegoot is in één stuk gegoten en heel licht en slagvast. Deze is erg geschikt voor renovatie en nieuwbouw.



Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6019 700054	700	Douchegoot ABS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6019 800054	800	Douchegoot ABS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1
6019 900054	900	Douchegoot ABS incl. Rooster betegelbaar / Vol RVS	1

* De iSOX douchegoten ABS worden steeds geleverd inclusief betegelbaar rooster Vol RVS. Indien een ander rooster gewenst kan dit optioneel bijbesteld worden. Zie hieronder en volgende pagina's.

OPTIONELE iSOX DOUCHEROOSTERS

iSOX DOUCHEROOSTERS | LEVEL 3 RVS



Het Level-3 rooster is speciaal ontwikkeld om te passen bij een zeer lage afwerkingsvloer. Het Level-3 rooster is slechts 3 mm hoog. Gebruik het wanneer je werkt met epoxy of mozaïek. Deze doucheroosters zijn compatibel met onze standaard iSOX douchegoten RVS en ABS, niet met de All-In-One (AIO) douchegoten.

Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6016 700003	700	Doucherooster Level 3 RVS	1
6016 800003	800	Doucherooster Level 3 RVS	1
6016 900003	900	Doucherooster Level 3 RVS	1
6016 100003	1000	Doucherooster Level 3 RVS	1
6016 110003	1100	Doucherooster Level 3 RVS	1
6016 120003	1200	Doucherooster Level 3 RVS	1

iSOX DOUCHEROOSTERS | BASE



Deze doucheroosters zijn compatibel met onze standaard iSOX douchegoten RVS en ABS, niet met de AIO douchegoten. De Base roosters kunnen voor alle tegeldiktes gebruikt worden, want deze werken volgens een open voeg principe.

Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6015 700304	700	Doucherooster Base	1
6015 800304	800	Doucherooster Base	1
6015 900304	900	Doucherooster Base	1
6015 100304	1000	Doucherooster Base	1
6015 110304	1100	Doucherooster Base	1
6015 120304	1200	Doucherooster Base	1
6015 150150	150x150	Doucherooster Base SQUARE	1



DOUCHEGOTEN EN
OPTIONELE DOUCHEROOSTERS



PRODUCTOVERZICHT | DOUCHEGOTEN
EN OPTIONELE ROOSTERS

iSOX DOUCHEROOSTERS | GEKLEURD

Deze doucheroosters zijn compatibel met onze standaard iSOX douchegoten RVS en ABS, niet met de all-in-one (AIO) douche-
goten.



Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6014 700304	700	Doucherooster FCM plano - Black	1
6014 800304	800	Doucherooster FCM plano - Black	1
6014 900304	900	Doucherooster FCM plano - Black	1
6014 100304	1000	Doucherooster FCM plano - Black	1
6014 110304	1100	Doucherooster FCM plano - Black	1
6014 120304	1200	Doucherooster FCM plano - Black	1
6013 700304	700	Doucherooster FCM plano - Copper	1
6013 800304	800	Doucherooster FCM plano - Copper	1
6013 900304	900	Doucherooster FCM plano - Copper	1
6013 100304	1000	Doucherooster FCM plano - Copper	1
6013 110304	1100	Doucherooster FCM plano - Copper	1
6013 120304	1200	Doucherooster FCM plano - Copper	1
6010 700304	700	Doucherooster FCM plano - Gunmetal Black	1
6010 800304	800	Doucherooster FCM plano - Gunmetal Black	1
6010 900304	900	Doucherooster FCM plano - Gunmetal Black	1
6010 100304	1000	Doucherooster FCM plano - Gunmetal Black	1
6010 110304	1100	Doucherooster FCM plano - Gunmetal Black	1
6010 120304	1200	Doucherooster FCM plano - Gunmetal Black	1
6009 700304	700	Doucherooster FCM plano - Chocolate	1
6009 800304	800	Doucherooster FCM plano - Chocolate	1
6009 900304	900	Doucherooster FCM plano - Chocolate	1
6009 100304	1000	Doucherooster FCM plano - Chocolate	1
6009 110304	1100	Doucherooster FCM plano - Chocolate	1
6009 120304	1200	Doucherooster FCM plano - Chocolate	1



DOUCHEGOTEN EN OPTIONELE DOUCHEROOSTERS

iSOX DOUCHEROOSTERS | PLANO MAT ZWART

Deze doucheroosters zijn compatibel met onze standaard iSOX douchegoten RVS en ABS, niet met de AIO douchegoten.



Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6016 700204	700	Doucherooster Plano mat zwart	1
6016 800204	800	Doucherooster Plano mat zwart	1
6016 900204	900	Doucherooster Plano mat zwart	1
6016 100204	1000	Doucherooster Plano mat zwart	1
6016 110204	1100	Doucherooster Plano mat zwart	1
6016 120204	1200	Doucherooster Plano mat zwart	1

DOUCHEGOTEN AIO | INCL. ROOSTER RVS

Een **all-in-one (AIO) douchegoot** met een hoog designgehalte. Een sifon die 360 graden kan draaien wat een aansluiting in elke richting mogelijk maakt. Bijkomend heeft de AIO zowel een horizontale als verticale aansluitmogelijkheid. Uiteraard beschikt de AIO ook over een voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek, met maar liefst 10 jaar waterdichtheidsgarantie. De roosters van de AIO goten zijn in lengte inkortbaar.



DOUCHEGOTEN AIO SMALL | INCL. ROOSTER RVS

Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6022 950058	950	Douchegoten AIO Small incl. Rooster RVS	1
6022 951058	950	Douchegoten AIO Small incl. Rooster RVS - Mat zwart	1
6022 952058	950	Douchegoten AIO Small incl. Rooster RVS - Gunmetal Black	1
6022 953058	950	Douchegoten AIO Small incl. Rooster RVS - Metal Black	1
6022 954058	950	Douchegoten AIO Small incl. Rooster RVS - Copper	1
6022 955058	950	Douchegoten AIO Small incl. Rooster RVS - Chocolate	1

DOUCHEGOTEN AIO LARGE | INCL. ROOSTER RVS

Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6022 115058	1150	Douchegoten AIO Large incl. Rooster RVS	1
6022 115158	1150	Douchegoten AIO Large incl. Rooster RVS - Mat zwart	1



PRODUCTOVERZICHT | DOUCHEGOTEN EN OPTIONELE ROOSTERS

iSOX DOUCHEGOTEN STUC DRAIN | INCL. ROOSTER


De iSOX douchegoot STUC drain is een iSOX eigen ontwikkeling. Een douchegoot vervaardigd uit solid surface met verzande flens Deze opschuurbare goot werd speciaal ontwikkeld voor vloeibare vloerafwerkingen, zoals stucco's.



Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6020 700054	700	Douchegoot STUC Drain incl. rooster	1
6020 800054	800	Douchegoot STUC Drain incl. rooster	1
6020 900054	900	Douchegoot STUC Drain incl. rooster	1
6020 150150	150x150	Douchegoot STUC Drain SQUARE incl. rooster	1

iSOX KOPPELSTUK ROOSTER

Met behulp van het rechte koppelstuk kunnen de volle roosters eindeloos aan elkaar gekoppeld worden. Opgelet, deze past niet op de all-in-one (AIO) douchegoten.



Referentie nr.	Lengte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6016 1000001	100	Koppelstuk rooster vol RVS	1



Dankzij de meteraanduiding en het snijraster kan je het doek gemakkelijk op de gewenste maat snijden.



iSOX AFDICHTINGSDOEK

De iSOX afdichtingsdoek wordt gebruikt als afdichting onder keramische tegels, natuursteen en andere plaatmaterialen. De doek wordt gebruikt in badkamers, douches, wellnessruimtes en andere vochtige ruimtes.

iSOX AFDICHTINGSDOEK

De iSOX afdichtingsdoek bestaat uit een waterdichte polyethyleenfolie, met aan beide zijden een polypropyleenvlies. Deze 3laagse doek beschermt zowel vloeren als wanden tegen vocht en scheuren.



TECHNISCHE FICHE



Referentie nr.	Afmeting m	Omschrijving	Rollen/pallet
6022 015000	1x5	Afdichtingsdoek (0,2)	120
6022 011000	1x10	Afdichtingsdoek (0,2)	75
6020 011000	1x10	Afdichtingsdoek (0,5)	60
6022 013000	1x30	Afdichtingsdoek (0,2)	40
6020 013000	1x30	Afdichtingsdoek (0,5)	40

iSOX ONTKOPPELINGSMAT MET NOPPEN

Deze mat scheidt de tegel van de dekvloer, en beschermt zo tegen elke mogelijk beweging of scheuren die zich kunnen voordoen. De luchtkanalen tussen de noppen zorgen voor ventilatie aan de onderzijde van het membraan en voorkomt op die manier een opgestapelde dampdruk.

iSOX ONTKOPPELINGSMAT MET NOPPEN

De iSOX ontkoppelingsmat met noppen is de ideale oplossing voor het ontkoppelen van een breed scala van vloeren en tegels. Dit membraan met noppen, vervaardigd uit polyethyleen met aan beide zijden een polypropyleen weefsel, zorgt voor een perfecte hechting van de tegellijm .

TECHNISCHE FICHE



Referentie nr.	Afmeting m	Omschrijving	Rollen/pallet
6040 023000	1x30	Ontkoppelingsmat met noppen	8


iSOX ONTKOPPELINGSDOEK

De iSOX ontkoppelingsdoek dient om de spanning tussen de chape en bovenliggende vloer, zijnde keramische tegels of natuursteen, te verminderen. Dankzij de geringe dikte is deze doek uitermate geschikt bij renovatiewerken. De iSOX ontkoppelingsdoek is perfect inzetbaar in combinatie met vloerverwarming.

iSOX ONTKOPPELINGSDOEK

De iSOX ontkoppelingsdoek bestaat uit een stabiele weefselwapening, met aan beide zijden een polypropyleenvlies. De iSOX ontkoppelingsdoek is een 3laagse ontkoppelingsdoek die dient om de spanning tussen de ondergrond en de bovenliggende vloer van keramische tegels, natuursteen of plaatmateriaal te verminderen.

TECHNISCHE FICHE

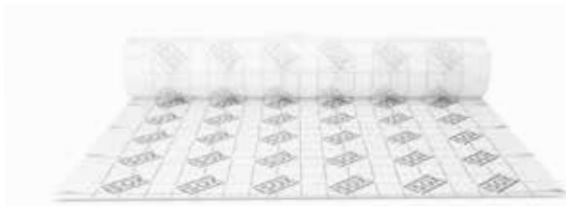

Referentie nr.	Afmeting m	Omschrijving	Rollen/pallet
6020 023000	1x30	Ontkoppelingsdoek wit	18



iSOX NG18 ONTKOPPELINGSMAT

TECHNISCHE FICHE

De iSOX NG18 Ontkoppelingsmat is een 3-in-1 membraan voor gebruik onder vloerbedekkingen bestaande uit keramiek of natuursteen. Het combineert de functies van waterdichting, ontkoppeling en contactgeluidsreductie. Met een zeer geringe dikte van 1,8mm is deze ontkoppelingsmat quasi overal inzetbaar. Bovendien zorgen de met elkaar verbonden kanalen voor een dampdruknivellering die voor een efficiënte spanningsafbouw zorgt tussen bedekking en de ondervloer.



Referentie nr.	Afmeting m	Omschrijving	Rollen/pallet
6040015000	1x15	Ontkoppelingsmat NG18	16

iSOX DRAINAGEMAT

TECHNISCHE FICHE

De iSOX Drainagemat bestaat uit een vormstabiele polyethyleenfolie met aan één zijde de gekende noppen, waarop een polypropyleengaas wordt aangebracht. Deze drainagemat is zo ontwikkeld, om grote hoeveelheden water af te voeren. De bovenkant is een waterdoorlatend gaas, maar zorgt er wel voor dat de ruimte tussen de onderliggende noppen niet gevuld raakt met dekvloeren of grindlagen. De onderkant is volledig waterdicht.



Referentie nr.	Afmeting m	Omschrijving	Rollen/pallet
6050096125	0,96x12,5	Drainagemat	6

BOTAMENT TE GELUIDSDEMPENDE EN ONTKOPPELINGSPLAAT

TECHNISCHE FICHE

De Botament geluidsdempende plaat werkt scheuroverbruggend en wordt gebruikt voor de vermindering van het contactgeluid en de isolatie van kritieke ondergronden bij een zeer geringe opbouwhoogte. Deze plaat zorgt voor een vermindering van het impactgeluid tot 14 dB. De Botament TE geluidsdempende en ontkoppelingsplaat is te gebruiken in combinatie met iSOX douchebodems.



Referentie nr.	Afmeting m	Omschrijving	Platen/pallet
4001 100620	1x0,6	Botament TE Geluidsdempende plaat	20



iSOX SYSTEEMCOMPONENTEN

PRIMERS

BOTAMENT D1 SPEED is een snelle, multifunctionele grondering voor de voorbehandeling van zuigende en niet zuigende ondergronden voor het nadien aanbrengen van tegellijmen, plamuurmassa's, pleisters of verf binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001010015	1	Botament D1 Primer	6/doos
4001050015	5	Botament D1 Primer	54/pallet
4001 100015	10	Botament D1 Primer	42/pallet

BOTAMENT D10 is een hoog geconcentreerde kunststofdispersie voor het veredelen van minerale, hydraulisch uithardende bouwstoffen binnen en buiten. Wordt o.a. gebruikt als hechtemulsie voor Botament M54FM.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 100005	5	Botament D10	1
4001 100010	10	Botament D10	1

BOTAMENT D11 Deep Action Primer is een grondering voor de voorbehandeling van zuigende ondergronden voor het nadien aanbrengen van tegellijmen, plamuurmassa's, pleisters of verven binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001010011	1	Botament D11 Deep Action Primer	1
4001050011	5	Botament D11 Deep Action Primer	64/pallet

BOTAMENT D12 is een diepteverkiezeling; een speciale grondlaag voor de versteviging van poreuze, minerale ondergrond binnen en buiten. Botament D12 is bovendien geschikt voor de voorbehandeling van sterk zuigende ondergronden alvorens deze bepleisterd worden.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001050012	10	Botament D12 Deep Silification Primer	1

BOTAMENT E120 is een universele epoxy voor het creëren van een vochtscherm voor minerale dekvloeren tot CM-6% of als aanbrandlaag voor epoxydekvloeren op minerale ondergronden.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 200120	1	Botament E120	6/doos
4001 100120	10	Botament E120	42/pallet



CHAPES

BOTAMENT R70 giethars is een oplosmiddelvrij silicaathars met lage viscositeit voor het vullen van scheuren en voegen zowel binnen als buiten, dit zonder dekvloerklampen te hoeven gebruiken.



Referentie nr.	Verpakking ml	Omschrijving	Aantal/ doos
4001 700200	600	Botament R70 Giethars	4

BOTAMENT RS randisolatiestroken verhinderen geluidsoverdraging en krimpspanningen tussen egalines, evenals dunbedsystemen en aansluitende, opstaande bouwelementen zowel binnen als buiten.



Referentie nr.	Verpakking	Omschrijving	Aantal/ doos
4001 102005	20m x 5cm	Botament RS Randisolatiestrook	5

BOTAMENT SD Zand is speciaal zand voor het aanmaken van een drainerende reactieharsmortel in combinatie met Botament E120.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 250001	25	Botament SD Zand	40

BOTAMENT M54FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingsslagen, dekvloeren op een scheidingsslaag en zwevende dekvloeren. Na 24 uur klaar voor bedekking.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 200054	20	Botament M54	40
4001 250054	25	Botament M54 FM	40

BOTAMENT M56FM Speed is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingsslagen, dekvloeren op een scheidingsslaag en zwevende dekvloeren. Na 4 uur klaar voor bedekking.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 250056	25	Botament M56 Speed	40
4001 250156	25	Botament M56 FM Speed	40

EGALISATIES

BOTAMENT M200 Multi-purpose mortar is een ééncomponentige, hydraulisch afbindende mortel met een breed toepassingspectrum. Hij is onder andere geschikt voor het egaliseren van ondergronden binnen en buiten, het uitvlakken van wand- en vloerinkeringen, voor het lijmen van bouwplaten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 250200	25	Botament M200	40

BOTAMENT M49 is een zelf verlopende nivelleermassa voor een ondergrondegalisatie binnen tot 10mm.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 480025	25	Botament M49	40

BOTAMENT M50 Classic en BOTAMENT M51 Classic zijn zelfnivellerende vloervullers met een hoge oppervlaktehardheid voor het egaliseren van ondergronden binnen en buiten. Beide zijn beloopbaar na ongeveer 3 uur.

Botament M50 Classic is een egaliseermiddel tot 20mm, **Botament M51 Classic** is egaliseerbaar van 5 tot 30mm.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 500025	25	Botament M50 Classic	40
4001 510025	25	Botament M51 Classic	40

BOTAMENT M53 Extra is een vezelversterkte, zelfnivellerende vloervuller voor het egaliseren van de ondervloer in binnenruimten. De vezelversterking vermindert het risico van scheuren aanzienlijk bij gebruik op kritische ondergronden. Voor verwarmde oppervlakken en voor het inbouwen van dunne laag vloerverwarmingssystemen. Geschikt voor kritisch hout en gemengde ondergronden.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 530025	25	Botament M53 Extra	40

BOTAMENT Renovation GS4 is een ééncomponentige, polymeerverbeterde, gemakkelijk verwerkbaar fijneplamuur voor de reparatie en egalisatie van wand- en plafondoppervlakken binnen en buiten. De GS4 kan gebruikt worden op bouwplaten en is direct beschilderbaar.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ verpakking
4001 040004	4	Botament Renovation GS4	1
4001 200004	20	Botament Renovation GS4	40/pallet



BOTAMENT M38 is een ééncomponent, cementgebonden fijnvulmiddel met hoge sterkte. Het is geschikt voor het repareren van betondelen op muur- en vloeroppervlakken binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250038	25	Botament M38	40

BOTAMENT A270 is een sterk plastisch gemodificeerde fijne plamuur voor het egaliseren van ondergronden binnenshuis.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 050270	5	Botament A270	1



DOUCHEAFDICHTING

BOTAMENT Multiproof is een ééncomponentige hybride afdichting die onder tegelbedekkingen zowel binnen als buiten wordt gebruikt. BOTAMENT Multiproof is getest en conform volgens DIN 18534, W0 t.e.m. W3.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 110100	10	Botament Multiproof	33

BOTAMENT DF color is een kleurpigment voor het aankleuren van Botament Multiproof. Zo kan de optische controle worden bereikt bij het aanbrengen van de 2de afdichtingslaag in contrasterende kleuren.



Referentie nr.	Verpakking g	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 050300	300	Botament DF Color	1

BOTAMENT MS6 Polymeer is een elastische, door luchtvochtigheid uithardende lijm- en afdichtkit voor het verlijmen en afdichten van iSOX Bouwplaten. BOTAMENT MS 6 is toe te passen op ondergronden van hout, veel metalen en kunststoffen en mineralische ondergronden. BOTAMENT MS 6 is in combinatie met iSOX bouwplaten ook als afdichtingssysteem gecertificeerd conform de ETAG 022-3.



Referentie nr.	Verpakking ml	Omschrijving	Aantal/doos
6014 310000	310	Botament MS6 Polymeer	12

BOTAMENT MD1 Speed is een 1C compoundafdichting die wordt gebruikt onder stucafwerkingen en/of tegelbedekkingen, zowel binnen als buiten. Het product is uiterst geschikt voor natte ruimtes.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 040001	4 (emmer)	Botament MD1 Speed	30
4001 200001	20	Botament MD1 Speed	40



TEGELLIJMEN | ONTKOPPELINGS- EN AFDICHTINGSDOEKEN

Ontkoppeling / Afdichting	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
iSOX ontkoppelingsdoek						
iSOX ontkoppelingsmat met noppen						
iSOX ontkoppelingsmat NG18						
iSOX afdichtingsdoek						

TEGELLIJMEN | KERAMISCHE TEGEL OP WAND

Ondergrond	Kantlengte tegel	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
gipskarton, gipspleister voorzie de ondergrond van primer Botament D1 of D11	≤ 30cm						
	≤ 60cm						
	≤ 100cm of groter					XXL tegel mits ondersteuning	
cellenbeton, metselwerk, keramische tegels	≤ 30cm						
	≤ 60cm						
	≤ 100cm of groter						
cementering, bouwplaten, afdichtingen	≤ 30cm						
	≤ 60cm						
	≤ 100cm of groter						



TEGELLIJMEN | KERAMISCHE TEGEL OP VLOER

Voorzie de ondergrond steeds van een primer Botament D1 of D11!

Ondergrond	Kantlengte tegel	M20 C2TE	M20S1 C2TES1	M21HP Speed C2FTES1	M29HP C2ES1	M30HP C2ES2	Multistar C2TES1/S2
zand-cementchape zonder vloerverwarming	≤ 30cm					★	
	≤ 60cm					★	
	≤ 100cm of groter		✦	✦	✦	★	✦
	parketimitatie		✦	✦	✦	★	✦
zand-cementchape met vloerverwarming	≤ 30cm		✦	✦	✦	★	✦
	≤ 60cm		✦	✦	✦	★	✦
	≤ 100cm of groter		✦	✦	✦	★	✦
	parketimitatie		✦	✦	✦	★	✦
houten ondergronden PAS OP: ✦ = enkel iSOX ontkop- pelingsmat met noppen of ontkoppelingsmat NG18	≤ 30cm	✦	✦	✦	✦	✦	✦
	≤ 60cm	✦	✦	✦	✦	✦	✦
	≤ 100cm of groter		✦	✦	✦	✦	✦
	parketimitatie		✦	✦	✦	✦	✦
bestaande tegelvloeren zonder vloerverwarming	≤ 30cm						
	≤ 60cm		✦	✦	✦	✦	✦
	≤ 100cm of groter		✦	✦	✦	✦	✦
	parketimitatie		✦	✦	✦	✦	✦

✦ = iSOX ontkoppeling
★ = Met Botament M30HPS2 kunnen keramische tegels worden gelegd op jonge, niet-verwarmde cementdekvloeren vanaf het moment van begaanbaarheid. De werkzaamheden moeten uiterlijk op de 5e dag na de installatie van de dekvloer zijn voltooid. Het volgende moet altijd in acht worden genomen: Volgens de algemeen geldende regels is een wachttijd van 28 dagen en een maximale restwaarde van < 2,0-2,5 CM-% aan te houden. Bij afwijking hiervan dient men de opdrachtgever, uit juridisch oogpunt, vooraf te informeren. Een schriftelijke overeenkomst is in elk geval aan te bevelen. Bij het betegelen van verwarmde dekvloeren na begaanbaarheid met een restvochtgehalte > 2,0 - 2,5 CM%, neem dan vooraf contact op met onze technische dienst voor individueel advies.

TEGELLIJMEN | NATUURSTEEN

Bij natuursteen vezelversterkt dient de achterkant van de vezelwapening worden ingestreken met Botament D1 primer alvorens te verlijmen of Botament hechtemulsie D10 toe te voegen bij Botament Multistone, 1/3 van het aanmaakwater.

Botament tegellijm	Botament Multistone	Botament M12 Stone	Botament M13 Stone	Botament HP21 Speed
kleur	wit	wit	lichtgrijs	grijs
verkleuringgevoelige natuursteen				
kristallijne waterbinding (natuursteen krijgt geen kans vocht te onttrekken uit de minerale tegellijm)				
vloeibed/dunbed				
middelbed/dikbed				
geschikt voor buiten				



TEGELLIJMEN | KERAMISCHE TEGELS

BOTAMENT M20-C2TE is een flexibele dunbedtegellijm voor het leggen van nagenoeg alle keramische wand- en vloerbekledingen binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 002025	25	Botament M20-C2TE	40
4001 002520	25	Botament M20-C2TES1	40

BOTAMENT M21 Classic-C2TE is een flexibele dunbedtegellijm voor het leggen van nagenoeg alle keramische wand- en vloerbekledingen. Door de Air-Flow-Technologie is BOTAMENT M 21 Classic bijzonder licht en smeugig te verwerken.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 210025	25	Botament M21 Classic-C2TE	40
4001 210025W	25	Botament M21 Wit-C2TE	40
4001 025021	25	Botament M21 HP-C2TES1	40

BOTAMENT M21 HP Speed-C2FTES1 is een flexibele, vezelversterkte lichte tegellijm voor het leggen van nagenoeg alle keramische wand- en vloerbekledingen en voor verkleuringen ongevoelige natuurstenen binnen en buiten. Botament M21 HP Speed beschikt over een kristallijne waterbinding. Door de Air-Flow-Technologie is de dun-, middel- en vloeibedbedlijm bijzonder licht en smeugig te verwerken.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 050021	5	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	96
4001 250021	25	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	40

BOTAMENT M29 HP-C2ES1 is een flexibele vloeibedtegellijm voor het snel en economisch leggen van nagenoeg alle keramische vloerbekledingen binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250029	25	Botament M29 HP Premium Adhesive-C2ES1	40

BOTAMENT M30 HPS2-C2ES2 is een krimparme, vezelversterkte en zeer flexibele vloerbedtegellijm voor het snel en economisch leggen van nagenoeg alle keramische vloerbekledingen binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 020030	20	Botament M30 HPS2-C2ES2	40



BOTAMENT Multistar-C2TES1/S2 is een multifunctionele lichte tegellijm voor het leggen van nagenoeg alle keramische wand- en vloerbekledingen binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 150000	15	Botament Multistar-C2RES1/S2	40

BOTAMENT BTK200 TERRACHAMP-2KR2 is een waterdoorlatende lijm mortel op basis van reactiehars voor vloerbedekkingen op balkons en terrassen. Geschikt voor keramische tegels en natuursteen. Het is een 2-componentig systeem.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 200010	10	Botament BTK200-2KR2	33

BOTAMENT RD2 The green-C2ES2 is een 2C compounddichting die volledig waterdicht is en werd gekeurd als tegellijm, C2 E S2. Door zijn waterdichte, niet cementaire eigenschappen is Botament RD2 bijzonder geschikt voor het verlijmen van terrassen en balkons.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 200080	8	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	33
4001 200200	20	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	18





TEGELLIJMEN | NATUURSTEEN

BOTAMENT M21 HP Speed-C2FTES1 is een flexibele, vezelversterkte lichte tegellijm voor het leggen van nagenoeg alle keramische wand- en vloerbekledingen en voor verkleuringen ongevoelige natuurstenen binnen en buiten. Door de Air-Flow-Technologie is de dun-, middel- en vloeibedbedlijm bijzonder licht en smeugig te verwerken.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 050021	5	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	96
4001 250021	25	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	40

BOTAMENT M12 en Botament M13 zijn snel afbindende natuursteen mortels voor de plaatsing van muur- en vloerbedekkingen uit bijna alle gekalibreerde en ongekalibreerde natuurstenen binnen en buiten. Botament M12 is een natuursteenmortel in dunbed/vloeibed. Botament M13 is een natuursteenmortel in middelbed/dikbed.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 000012	25	Botament M12 Stone	40
4001 000013	25	Botament M13 Stone	40

BOTAMENT Multistone-C2FTS1/S2 is een multifunctionele lichte lijm voor het leggen van nagenoeg alle natuursteen binnen en buiten en voor verwarmde oppervlakken.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 000015	15	Botament Multistone-C2FTS1/S2	50

BOTAMENT BTK200 TERRACHAMP-2KR2 is een doorlaatbare lijm mortel op basis van reactiehars voor vloerbedekkingen op balkons en terrassen. Geschikt voor keramische tegels en natuursteen. Het is een 2-componentig systeem.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 200010	10	Botament BTK200-2KR2	33

BOTAMENT RD2 The green-C2ES2 is een 2C compounddichting die volledig waterdicht is en werd gekeurd als tegellijm, C2 E S2. Door zijn waterdichte, niet cementaire eigenschappen is Botament RD2 bijzonder geschikt voor het verlijmen van terrassen en balkons.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 200080	8	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	33
4001 200200	20	Botament RD2 2K Sealing-C2ES2	18



“De communicatie met iSOX
verloopt heel vlot
en de leveringen gebeuren
snel en correct.”

[bouwhandelaar | Brugge]



VOEGSELS

BOTAMENT Multifuge Base is een snel uithardende multifunctionele voegmortel met een zeer breed toepassingsgebied binnen en buiten. Door de uitstekende applicatie- en waseigenschappen zijn grote oppervlakken op muren en vloeren in zeer korte tijd mogelijk. Geschikt voor voegbreedtes van 3 tot 30 mm.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ verpakking
4005 200011	5	Multifuge Base Antraciet	4
4005 200022	5	Multifuge Base Betongrijs	4
4005 200033	5	Multifuge Base Grijs	4
4005 200009	5	Multifuge Base Zandgrijs	4
4005 200044	5	Multifuge Base Titaangrijs	4

BOTAMENT Fine is een multifunctioneel voegmiddel speciaal ontworpen voor hoogwaardige, absorberende en weinig absorberende materialen binnen en buiten. Het fijne en gladde oppervlak zorgt voor de perfecte afwerking, vooral voor exclusieve wand- en vloeroppervlakken. Geschikt voor voegbreedtes tot 7 mm.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ verpakking
4005 400011	4	Multifuge Fine Antraciet	4
4005 400012	4	Multifuge Fine Bahamabeige	4
4005 400033	4	Multifuge Fine Grijs	4
4005 400034	4	Multifuge Fine Manhattan	4
4005 400035	4	Multifuge Fine Pergamon	4
4005 400036	4	Multifuge Fine Zilvergrijs	4
4005 400044	4	Multifuge Fine Titaangrijs	4
4005 400045	4	Multifuge Fine Wit	4



BOTAMENT Fine Speed is een multifunctioneel voegmiddel speciaal ontworpen voor hoogwaardige, lage en niet-absorberende materialen binnen en buiten. Dankzij de hightech snelheidstechnologie is een snelle reiniging van wand- en vloeroppervlakken al na korte tijd mogelijk. Voor voegbreedtes tot 10 mm.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ verpakking
4004 200011	4	Multifuge Fine Speed Antraciet	4
4004 200012	4	Multifuge Fine Speed Bahamabeige	4
4004 200013	4	Multifuge Fine Speed Basalt	4
4004 200022	4	Multifuge Fine Speed Betongrijs	4
4004 200033	4	Multifuge Fine Speed Grijs	4
4004 200032	4	Multifuge Fine Speed Kakao	4
4004 200034	4	Multifuge Fine Speed Manhattan	4
4004 200010	4	Multifuge Fine Speed Pergamon	4
4004 200009	4	Multifuge Fine Speed Zandgrijs	4
4004 200036	4	Multifuge Fine Speed Zilvergrijs	4
4004 200044	4	Multifuge Fine Speed Titaangrijs	4
4004 200045	4	Multifuge Fine Speed Wit	4

BOTAMENT Multifuge Diamond Max is een multifunctionele reactieve harsvoeg- en lijm mortel 3K voor wand- en vloerbekleding binnen en buiten. Naast de typische toepassingsgebieden in de industriële en commerciële sector is het materiaal ook geschikt voor veeleisende bekledingen zoals in wellnessfaciliteiten, in exclusieve badkamervormgeving, voor douches op vloerhoogte en in zwembaden. Voor voegbreedtes van 2 tot 10 mm



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 350007	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Antraciet	54
4001 350005	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Grijs	54
4001 350008	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Kakao	54
4001 350002	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Pergamon	54
4001 350006	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Titaangrijs	54
4001 350001	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Wit	54
4001 350003	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Zandgrijs	54
4001 350004	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Zilvergrijs	54
4001 350013	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Basalt	54
4001 350023	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Havanna	54
4001 350056	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Jurabeige	54
4001 350057	3,5	Multifuge Diamond Max Epoxy Mokka	54



SILICONEN

BOTAMENT S3 SUPAX is een elastische voegkit voor het opvullen van dilatatie- en aansluitvoegen in natuursteenbedekkingen, in permanent natte ruimtes, evenals in zwembaden en op balkons en terrassen. Na uitharding zeer goed bestand tegen heet water, zuren en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen



Referentie nr.	Verpakking ml	Omschrijving	Aantal/ doos
4001 200003	310	Botament S3 SUPAX Antraciet	20
4001 200017	310	Botament S3 SUPAX Grijs	20
4001 300018	310	Botament S3 SUPAX Wit	20
4001 200002	310	Botament S3 SUPAX Zilvergrijs	20

BOTAMENT S5 SUPAX is een elastische voegkit voor het vullen van dilatatie – en aansluitvoegen in sanitaire ruimtes, in chemisch verontreinigde ruimtes en permanent natte ruimtes zoals bijv. in magazijnen, grootkeukens, wasgelegenheden, maar ook balkons of terrassen. Na uitharding zeer goed bestand tegen heet water, zuren en in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen.



Referentie nr.	Verpakking ml	Omschrijving	Aantal/ doos
4001 200018	310	Botament S5 SUPAX Transparant	20
4001 200027	310	Botament S5 SUPAX Antraciet	20
4001 200029	310	Botament S5 SUPAX Bahamabeige	20
4001 200022	310	Botament S5 SUPAX Betongrijs	20
4001 200030	310	Botament S5 SUPAX Kakao	20
4001 200024	310	Botament S5 SUPAX Grijs	20
4001 200028	310	Botament S5 SUPAX Jasmin	20
4001 200023	310	Botament S5 SUPAX Manhattan	20
4001 200026	310	Botament S5 SUPAX Titaangrijs	20
4001 200019	310	Botament S5 SUPAX Wit	20
4001 200020	310	Botament S5 SUPAX Zandgrijs	20
4001 200021	310	Botament S5 SUPAX Zilvergrijs	20

iSOX biedt
hoogwaardige, waterdichte
materialen voor elk project.
De producten van iSOX
bieden je de mogelijkheid
om volledig waterdichte
kamers te creëren.



BOUWAFDICHTING

BOTAMENT RD Flow is een snel uithardende, bitumenvrije reactieve afdichting voor de afdichting van vloeroppervlakken in nieuwbouw en voor het renoveren van afdichtingen. Door zijn zelfnivellerende eigenschap kunnen ook kleinere oneffenheden worden geëgaliseerd.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 170017	17	Botament RD Flow Poeder	20
4001 113113	11,3	Botament RD Flow Vloeistof	20

BOTAMENT RD1 Universal is een ééncomponentige, snel afbindende reactieafdichting voor het afdichten van onderdelen die met de grond in contact komen bij een nieuwbouw of bij de sanering van oude afdichtingen.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 100250	2,5	Botament RD1 1K Sealing	1
4001 100100	10	Botament RD1 1K Sealing	33/pallet
4001 100300	30	Botament RD1 1K Sealing	18/pallet

BOTAMENT RD2 The green-C2ES2 is een 2C compounddichting die volledig waterdicht is en werd gekeurd als tegellijm, C2 E S2. Door zijn waterdichte, niet cementaire eigenschappen is Botament RD2 bijzonder geschikt voor het verlijmen van terrassen en balkons.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 200080	8	Botament RD2 2K Sealing - C2ES2	33
4001 200200	20	Botament RD2 2K Sealing - C2ES2	18

iSOX RD Binnenhoek en iSOX RD Buitenhoek is een voorgevormde hoek voor het afdichten en scheuroverbrugging van hoeken bij aanbrengen van waterdichting RD.



Referentie nr.	Stuks / Verpakking	Omschrijving
4001 200211	2	RD Binnenhoek
4001 200212	2	RD Buitenhoek



iSOX RD Portaalband en iSOX RD Systeemband zijn zeer dunne en flexibele afdichtingsbanden bestaand uit polyethyleen en polypropyleenvliezen. iSOX RD potaalband is voorzien van een butyl kleefstrip.



Referentie nr.	Verpakking	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 200211	40cm x 20m	RD Portaalband	1
4001 200250	120mm x 50m	RD Systeemband	1

BOTAMENT Renovation MS10 dient als achteraf aan te brengen horizontale barrière tegen optrekkend vocht in metselwerk. Renovation MS10 is ook geschikt voor sterk doorweekt metselwerk en is bijzonder gemakkelijk te gebruiken. Latere bescherming tegen optrekkend vocht. Eenvoudige toepassing in horizontale boorgaten.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 010010	10	Botament MS10	1

BOTAMENT Renovation MS20 is een luchtdoorlatende, minerale restauratiepleister voor het bepleisteren van binnen- en buitenmetselwerk dat is blootgesteld aan vocht en zout. Voorkomt zoutuitbloeiingen door zoutkristallen op te vangen en regelt de vochtbalans in het metselwerk. Kan manueel en machinaal worden verwerkt.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250020	20	Botament MS20	40

BOTAMENT Renovation MS30 is een minerale afdichtingsspecie voor het afdichten van vaste bouwdelen binnen en buiten. Het product is bijzonder geschikt voor gebruik bij de renovatie van gebouwen en waar sulfaathoudend water aanwezig is. Hecht zonder primer op natte vochtige ondergronden. Bestand tegen negatief drukkend en niet drukkend water.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250030	25	Botament MS30	40

BOTAMENT Renovation FSP is een speciale pleister voor binnen en buiten voor vochtbestrijding van gemetselde muren en plinten in oude en nieuwe gebouwen. De toepassing kan worden uitgevoerd zonder tijdrovende droogmaatregelen. Renovatie van vochtige muren, snel en gemakkelijk. Directe toepassing op de vochtige ondergrond.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250FSP	25	Botament Renovation FSP	40



BOTAMENT VSM is een diffusie-open voorspuitmortel voor binnen en buiten met goede hechting en lage krimp. Renovation VSM dient als hechtbrug voor Renovation FSP Vochtige Speciale Pleister. Bovendien kan Renovation VSM worden gebruikt voor het vullen van metselwerkvoegen en het egaliseren van ongelijke ondergronden.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
----------------	---------------	--------------	---------------

4001 250VSM	25	Botament VSM	40
-------------	----	--------------	----

BOTAMENT M34 is een minerale afdichtingsspecie voor het afdichten van vaste bouwdeelen binnen en buiten met een eenvoudige verwerking. Hecht zonder primer op matte vochtige ondergronden. Hoge vorst- en verouderingsbestendigheid.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
----------------	---------------	--------------	---------------

4001 250034	25	Botament M34	40
-------------	----	--------------	----

BOTAMENT M36 Speed is een ééncomponent, veelzijdige, snel uithardende mortel voor binnen- en buitenreparaties en installatiewerk. Botament M36 Speed is zeer sulfaatbestendig en heeft een hoge waterbestendigheid.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
----------------	---------------	--------------	---------------

4001 250036	25	Botament M36 Speed	40
-------------	----	--------------------	----



ZWEMBADEN EN WELLNESS

BOTAMENT Kwartszand is een speciaal zand met diverse vastgelegde min.-max. korrelgroottes, voor het aanmaken van epoxy dekvloeren, afzanden van epoxy, PU dichtingslagen, zoals Botament E120, Botament RA170, R70 of als strekker van reactieharslijmen zoals Botament BTK200, Botament RD2.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
----------------	---------------	--------------	---------------

4001 250103	25	Botament Kwartszand 0,1 - 0,3mm	40
-------------	----	-----------------------------------	----

4001 250206	25	Botament Kwartszand 0,2 - 0,6mm	40
-------------	----	-----------------------------------	----

4001 250512	25	Botament Kwartszand 0,5 - 1,2mm	40
-------------	----	-----------------------------------	----

iSOX MD2 Systeemband is een zeer dunne en flexibele afdichtingsband bestaand uit polyethyleen en polypropyleenvliezen.



Referentie nr.	Verpakking	Omschrijving	Aantal/verpakking
----------------	------------	--------------	-------------------

4001 200350	120mm x 50m	MD2 Systeemband	1
-------------	-------------	-----------------	---

iSOX MD2 Binnenhoek en iSOX MD2 Buitenhoek is een voorgevormde hoek voor het afdichten en scheuroverbrugging van hoeken bij aanbrengen van waterdichting MD2.




Referentie nr.	Omschrijving	Stuks/verpakking
----------------	--------------	------------------

4001 200311	MD2 Binnenhoek	2
-------------	----------------	---

4001 200312	MD2 Buitenhoek	2
-------------	----------------	---

iSOX MD2 Manchet Swimming Pool is een onderdeel van het systeem afdichten van doorvoeren, deze wordt verlijmd met Botament RA170 rond de doorvoeren.



Referentie nr.	Verpakking mm	Omschrijving	Aantal/verpakking
----------------	---------------	--------------	-------------------

6006 425425	425 x 425	MD2 Manchet Swimming Pool	10
-------------	-----------	---------------------------	----

Botament MD2 The Blue is een speciale 2C afdichting die als afdichting, scheuroverbrugging en corrosie bestendigheid van het beton dient. Dit product is getest volgens Duitse afdichtingsklassen W0-I tot W3-I en W1-B en W2-B



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
----------------	---------------	--------------	---------------

4001 600010	10	Botament Swimming Pool MD2 The Blue Vloeistof	20
-------------	----	---	----

4001 600020	20	Botament Swimming Pool MD2 The Blue Poeder	20
-------------	----	--	----



iSOX is de marktleider in sterke en stabiele bouwplaten en bouwchemische producten met uitstekende waterdichte en isolerende eigenschappen.



BOTAMENT BV2 Grondlaag is een sealer voor mechanisch en chemisch belaste minerale oppervlakken. Wordt gebruikt als sealer voor het beton bij buffertanks bij zwembaden.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 400020	4	Botament BV2 Grondlaag	1

BOTAMENT RA170 is een reactieharsafdichting 2C voor het verlijmen van de iSOX manchet swimming pool bij afdichten van de doorvoeren of ook als mechanische bescherming van de Botament MD2 bij een overloopgoot.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 170009	9	Botament RA170	42

BOTAMENT E120 is een universele epoxy voor het creëren van een vochtschermb voor minerale dekvloeren tot CM-6% of als aanbrandlaag voor epoxydekvloeren op minerale ondergronden.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 200120	1	Botament E120	6/doos
4001 100120	10	Botament E120	42/pallet

BOTAMENT TX19 is een thixotroop middel voor epoxyharsen. Het wordt toegevoegd als verdikkingsmiddel om de stabiliteit van harsen te vergroten, zodat ze op verticale oppervlakken kunnen worden gebruikt.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 190001	1	Botament TX 19	1

BOTAMENT R39 is een reactieharslijm 2C.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 390009	9	Botament R39	33



VOORGEVORMDE ZITBANKEN

De voorgevormde bankelementen kunnen gebruikt worden voor het waterdicht uitwerken van een zitbank in een natte ruimte zoals een sportcentrum of wellnessruimte. Het verlijmen van de elementen gebeurt met Botament MS6.



Referentie nr.	Afmeting mm	Omschrijving	Aantal
9041 124538	1200x450x380	Zitbank A recht	1
9041 904538	900x450x380	Zitbank A recht	1
9051 124538	1200x450x380	Zitbank B schuin	1
9051 904538	900x450x380	Zitbank B schuin	1
9061 124538	1200x450x380	Zitbank C afgerond	1
9061 904538	900x450x380	Zitbank C afgerond	1
9031 128038	1200x80x380	Zitbank D plat	1
9031 908038	900x80x380	Zitbank D plat	1

VOORGEVORMDE LIGBANKEN

De voorgevormde ligbanken kunnen gebruikt worden voor het waterdicht uitwerken van een ligbank in een natte ruimte zoals een sportcentrum of wellnessruimte. Het verlijmen van de elementen gebeurt met Botament MS6.



Referentie nr.	Afmeting mm	Omschrijving	Aantal
9081 167084	1660x700x842	Ligbank A	1
9081 168084	1660x800x842	Ligbank A	1
9081 169084	1660x900x842	Ligbank A	1
9081 161084	1660x1000x842	Ligbank A	1
9081 161184	1660x1100x842	Ligbank A	1
9081 161284	1660x1200x842	Ligbank A	1
9091 167068	1660x700x680	Ligbank B	1
9091 168068	1660x800x680	Ligbank B	1
9091 169068	1660x900x680	Ligbank B	1
9091 161068	1660x1000x680	Ligbank B	1
9091 161168	1660x1100x680	Ligbank B	1
9091 161268	1660x1200x680	Ligbank B	1



VOORGEVORMDE WASTAFELS

De voorgevormde wastafels kunnen gebruikt worden voor het waterdicht uitwerken van een lavabo in een natte ruimte zoals een sportcentrum of wellnessruimte. Het verlijmen van de elementen gebeurt met Botament MS6.



Referentie nr.	Afmeting mm	Omschrijving	Aantal
9071 505012	500x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 605012	600x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 705012	700x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 805012	800x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 905012	900x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 105012	1000x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 115012	1100x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 125012	1200x500x120	Wastafel met rooster	1
9071 135012	1300x500x120	Wastafel met rooster	1

VOORGEVORMDE STOOMCABINES

Stoomcabines op maat, volgens jouw design, worden uitgewerkt en gefabriceerd door ForCraftsmen by iSOX.

- Met geïntegreerde zitbanken, voorgemonteerde deuren en deurkaders, verlichting, tunneldaken, ... worden deze stoomcabines als **bouwpakket** voor jullie uitgewerkt, een totaalplaatje.
- Deze stoomcabines kunnen door middel van een **tand- en groef systeem** en **Botament MS6** in elkaar gestoken worden. Ze zijn **volledig water- en dampdicht**.



Voor alle aanvragen buiten ons basis gamma en voor eigen maatwerk,
contacteer ons via hello@forcraftsmen.be



ETAG 022,
de Europese norm
voor waterdichtings-
systemen en DIN 18534,
de Duitse norm voor
de afdichting van binnenruimten
vormen een garantie
én zekerheid voor de vakman.

ZELFKLEVENDE WAPENINGSBAND

Botament GS12 zelfklevende wapeningsband is een alkalibestendige wapening voor het afdekken en versterken van naden en stootvoegen bij de iSOX bouwplaten, onderdeel van ETAG 022 certificering.

WATERDICHTe AFDICHTINGSBAND 0.2

De iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2 is een uiterst soepele afdichtingsband voor hoekaansluitingen, bestaande uit PE met aan beide zijden polypropyleenvliezen voor een uitstekende hechting.

WATERDICHTe AFDICHTINGSBAND DOUCHEBAK

De iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak is een 12cm brede afdichtingsband bestaande uit PE en polypropyleenvliezen met daarbij een extra butyl kleefstrip voor het verlijmen aan een douchebak.

ZELFKLEVENDE WATERDICHTe AFDICHTINGSBAND

De iSOX zelfklevende waterdichte afdichtingsband is de iSOX afdichtingsband 0.2 voorzien van een hotmelt aan één zijde.



iSOX TOEBEHOREN

Slagplug, Schroefplug en Rozet



Referentie nr.	Dikte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6001050080	80	Slagplug, verzinkt	50
6001050110	110	Slagplug, verzinkt	50
6001050140	140	Slagplug, verzinkt	50
6008025050	50	Schroefplug Polyamide	10
6008025085	85	Schroefplug Polyamide	10
6008025120	120	Schroefplug Polyamide	10
6002000036	36	Rozet, verzinkt	100

BOTAMENT GS12 Zelfklevende Wapeningsband



Referentie nr.	Afmeting	Omschrijving	Aantal/ doos
6003125025	100mm x 20m	Botament GS12 Zelfklevende Wapeningsband	12

iSOX Waterdichte Afdichtingsband



Referentie nr.	Afmeting	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6004120010	120mm x 10m	Waterdichte Afdichtingsband 0.2	1
6004120050	120mm x 50m	Waterdichte Afdichtingsband 0.2	1
6004105010	120mm x 10m	Waterdichte Afdichtingsband Douchebak	1
6007100010	120mm x 10m	Zelfklevende Waterdichte Afdichtingsband	1
6007100050	120mm x 50m	Zelfklevende Waterdichte Afdichtingsband	1



iSOX Voorgevormde Waterdichte Hoekstukken zijn vervaardigd uit PE en polypropyleenvliezen, en zijn voorgevormd om diverse hoekaansluitingen te dicht en scheur overbruggend te maken.




Referentie nr.	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6006 120020	Waterdichte binnenhoek douchebak	2
6005 120011	Voorgevormde binnenhoek	2
6006 120012	Voorgevormde buitenhoek	2
6006 120020L	Voorgevormde adapter hoek L 20mm	2
6006 120028L	Voorgevormde adapter hoek L 28mm	2
6006 120020R	Voorgevormde adapter hoek R 20mm	2
6006 120028R	Voorgevormde adapter hoek R 28mm	2

iSOX Buismanchetten zijn gemaakt van een dun polypropyleenvlies met een flexibel PU-membraan in het midden om gemakkelijker over de buizen aan te brengen. De iSOX Buismanchet wordt gebruikt voor de afdichting van de buisdoorvoeren in vochtige ruimtes.



Referentie nr.	Afmeting mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6006 140014	140 x 140	Buismanchetten Afdichting Ø22 tot 37mm FLEX	2
6006 160016	160 x 160	Buismanchetten Afdichting Ø31 tot 50mm FLEX	2
6006 250025	250 x 250	Buismanchetten Afdichting Ø93 tot 146mm FLEX	2

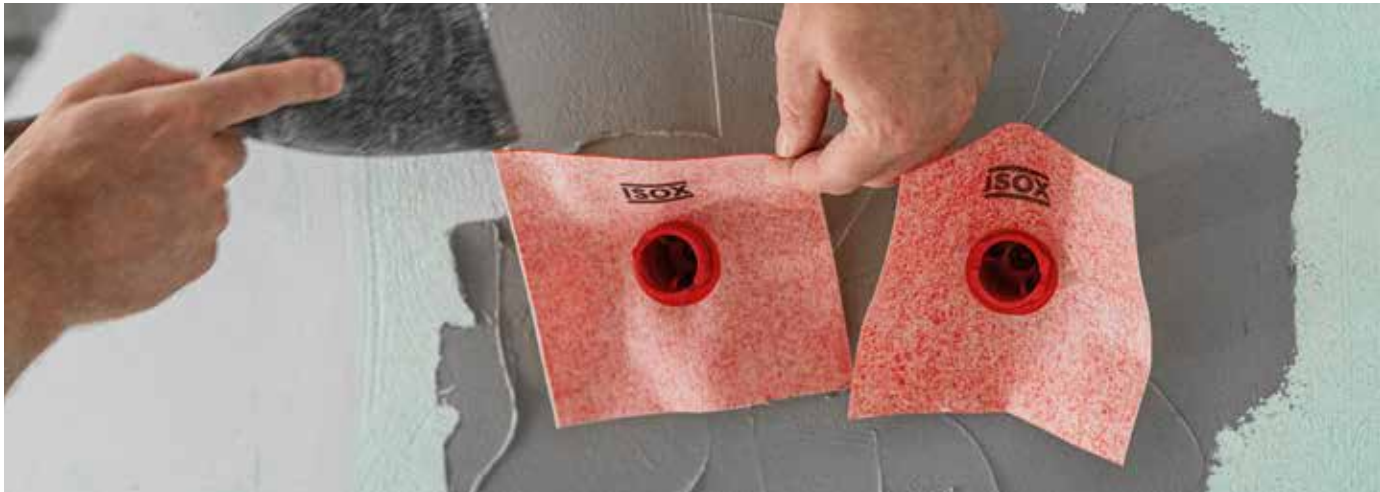

Bevestiging in U-vorm met Lip voor bouwplaten



Referentie nr.	Dikte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6011 151020	20	Bevestiging in U-vorm met Lip (hoek 90°)	10
6011 151030	30	Bevestiging in U-vorm met Lip (hoek 90°)	10

Bevestiging in U-vorm voor bouwplaten



Referentie nr.	Dikte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6012 151020	20	Bevestiging in U-vorm	10
6012 151030	30	Bevestiging in U-vorm	10
6012 151040	40	Bevestiging in U-vorm	10
6012 151050	50	Bevestiging in U-vorm	10
6012 151060	60	Bevestiging in U-vorm	10
6012 151080	80	Bevestiging in U-vorm	10

Bevestiging in H-vorm voor bouwplaten



Referentie nr.	Dikte mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6013 151020	20	Bevestiging in H-vorm	10
6013 151030	30	Bevestiging in H-vorm	10
6013 151040	40	Bevestiging in H-vorm	10
6013 151050	50	Bevestiging in H-vorm	10
6013 151060	60	Bevestiging in H-vorm	10
6013 151080	80	Bevestiging in H-vorm	10



WWW.ISOX.BE

Pitantiestraat 120
8792 Waregem | Belgium
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be
©iSOX-2024



iSOX is niet aansprakelijk voor eventuele inhoudelijke typ- of drukfouten. Voor de correcte verwerking en aanmaak van de iSOX-Botament producten verwijzen wij naar de technische fiches op desbetreffende websites. Hoewel deze brochure en het advies met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen wij geen verantwoording aanvaarden inzake de uitvoering van bouwkundige, constructieve en bouwfysische aspecten. iSOX aanvaardt geen verantwoordelijkheid van de deugdelijkheid van de ondergrond. iSOX waarborgt de kwaliteit van de door haar geleverde en geadviseerde producten.

