



# Rigole de douche iSOX EN INOX

Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm, 1 100 mm, 1 200 mm

## La rigole

Ensemble monobloc en acier inoxydable embouti

Pas de soudures

Pas de corrosion due au soudage

Pas de risque de fuite et simple à nettoyer

Matériau : Acier au nickel-chrome (inox)

316 – 16/10/2 (1.4401)

Encombrement en hauteur de 54 mm

Épaisseur initiale du matériau = 1,25 mm

## Avec la natte d'étanchéité iSOX rouge pré-collée

Pré-collage au cours de la production pour une garantie d'étanchéité absolue

Matériau : 2 couches extérieures en polypropylène non tissé et une couche intérieure étanche en polyéthylène

Débordement minimum de 135 mm autour du caniveau d'évacuation

Collage sur une bride de 12 mm

Possibilité d'encastrement contre le mur ou dans le sol

## Avec siphon amovible

Amovible pour permettre l'entretien et l'inspection des canalisations

Avec une grille de protection pour éviter l'obstruction du tuyau d'évacuation

Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Garde d'eau de 30 mm KIWA EN1253

1 siphon

## Débit d'écoulement

26,4 l/min pour un diamètre de colonne d'eau de 20 mm –

NEN-EN1253

## Évacuation vissée en 2 parties

**Partie intérieure du système à visser :**

Matériau : Nylon renforcé de fibre de verre

Avec entretoise pour le siphon

**Partie extérieure du système à visser :**

Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Diamètre de 40 mm

**Manchon coulissant :**

Pour raccorder le drain à un élément extérieur de n'importe quelle dimension (F/F)

Matériau : ABS

Diamètre de 40 mm

## Les blocs d'installation

**I-Buddy – Bloc d'installation en polystyrène :**

À placer sous la rigole pour la stabiliser et la mettre de niveau. À coller en dessous de la rigole et sur le sol pour une installation correcte, précise et sûre de la rigole dans la chappe

**Bloc d'installation sur carrelage – Bloc en polystyrène pour une installation sur carrelage :**

À placer dans la rigole. Évacue la poussière et la saleté de la rigole et sert de point de référence pour placer correctement les carrelages contre la rigole.




iSOX Belgium BVBA  
Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem  
Waregem Zone 7  
Tél. +32(0) 56 70 66 61  
Fax : +32 (0) 56 70 68 00

info@isox.be  
TVA BE 0643.636.372  
RPM Courtrai  
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491  
BIC KREDBEBB

[www.isox.be](http://www.isox.be)


## Longueur de 700 mm – article 6018 700054

L x l x H = 733 x 86 x 54 mm

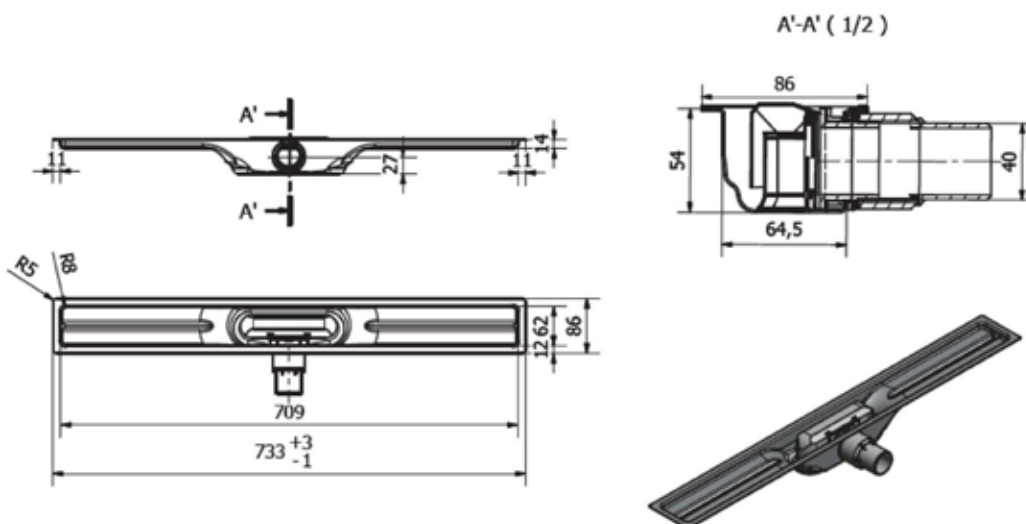

## Longueur de 800 mm – article 6018 800054

L x l x H = 833 x 86 x 54 mm

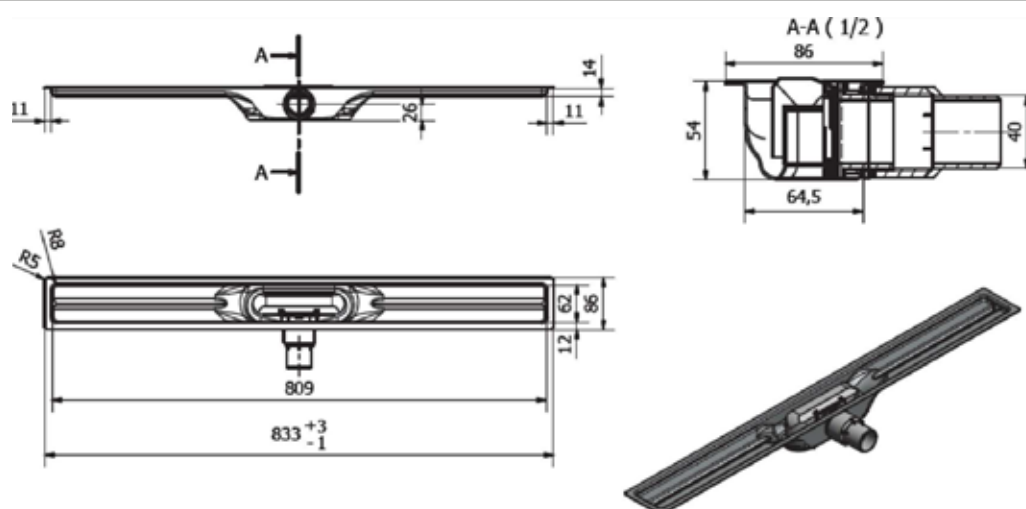

Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d'objectivité. Des modifications peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l'évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.






# Rigole de douche iSOX EN INOX

Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm, 1 100 mm, 1 200 mm

## Longueur de 900 mm – article 6018 900054

L x l x H = 933 x 86 x 54 mm

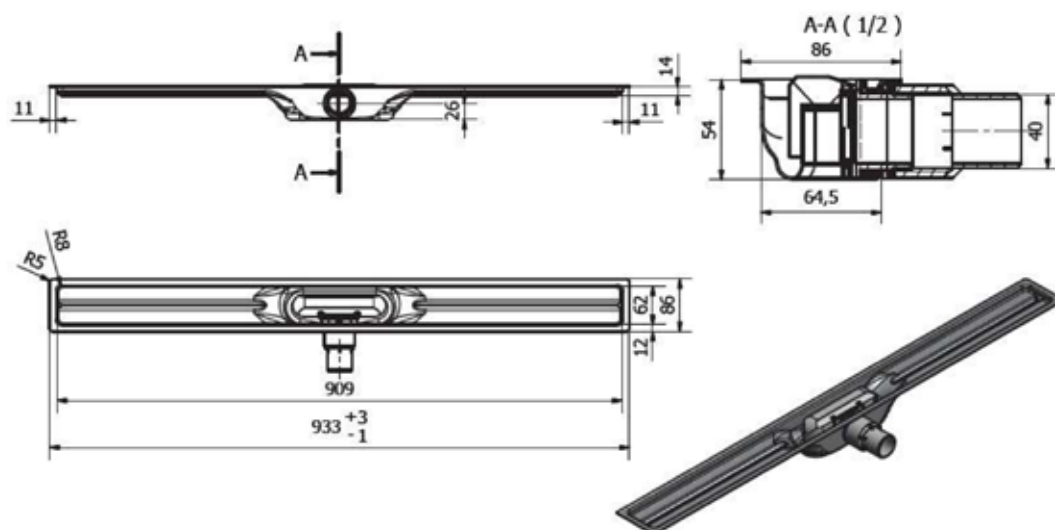

\*Désormais également disponible en longueurs de 1 000 mm, 1 100 mm et 1 200 mm

Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d'objectivité. Des modifications peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l'évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.



iSOX Belgium BVBA  
Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem  
Waregem Zone 7  
Tél. +32(0) 56 70 66 61  
Fax : +32 (0) 56 70 68 00

info@isox.be  
TVA BE 0643.636.372  
RPM Courtrai  
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491  
BIC KREDBEBB

[www.isox.be](http://www.isox.be)

## Grilles

### Option 1 : Rigole plate en acier inoxydable, retournée et carrelable

Composée d'un cadre en grille et d'un profilé décoratif (matériau : inox 304)

Pour tous les carrelages à partir de 9 mm


Différentes longueurs :

700 mm (Article 6016 700056)

800 mm (Article 6016 800056)

900 mm (Article 6016 900056)

1 000 mm (Article 6016 100056)

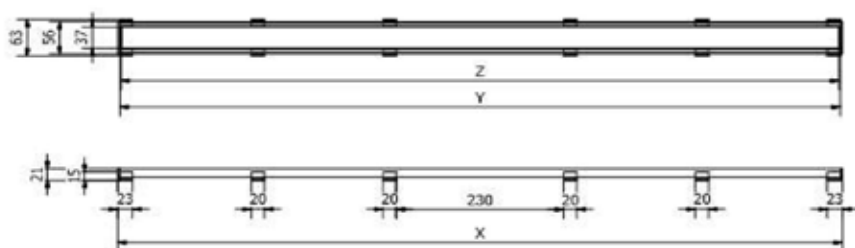

X	Y	Z
598	591	588
698	691	688
798	791	788
898	891	888
998	991	988
1098	1091	1088
1198	1191	1188



### Option 2 : Rigole Level 3 en inox

Composée d'un cadre en grille et d'un profilé décoratif (matériau : inox 304)

Pour tous les sols à partir de 3 mm, y compris les sols coulés, l'époxy, la mosaïque et autres revêtements de sol très fins.


Différentes longueurs :

700 mm (Article 6016 700003)

800 mm (Article 6016 800003)

900 mm (Article 6016 900003)

1 100 mm (Article 6016 110056)

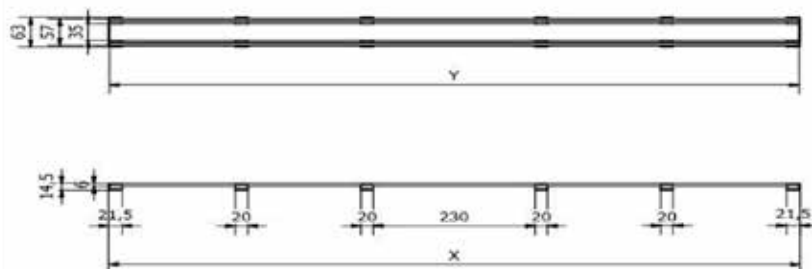

X	Y
598	591
698	691
798	791
898	891
998	991
1098	1091
1198	1191



Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d'objectivité. Des modifications peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l'évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.







# Rigole de douche iSOX EN INOX

Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm, 1 100 mm, 1 200 mm

## Instructions d'installation

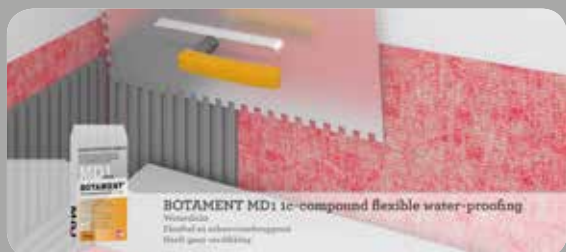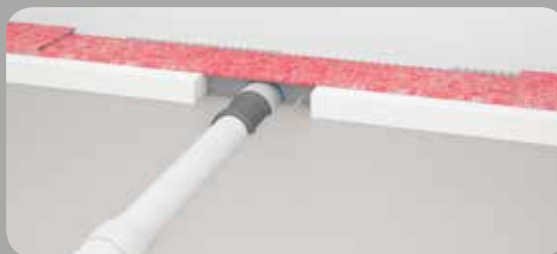

iSOX Belgium BVBA  
Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem  
Waregem Zone 7  
Tél. +32(0) 56 70 66 61  
Fax : +32 (0) 56 70 68 00

info@isox.be  
TVA BE 0643.636.372  
RPM Courtrai  
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491  
BIC KREDBEBB

[www.isox.be](http://www.isox.be)



# Rigole de douche iSOX EN INOX

Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm, 1 100 mm, 1 200 mm



**BOTAMENT MD1 1c-compound flexible water-proofing**  
Waterdicht  
Flexibel en niet-sterkverhardend  
Staat goed verdrinkend



**ISOX Waterdichte Afdichtingsband**  
Lijp op de muur en vloer  
Staat goed verdrinkend  
Staat goed verdrinkend



**BOTAMENT MD1 1c-compound flexible water-proofing**  
Waterdicht  
Flexibel en niet-sterkverhardend  
Staat goed verdrinkend



**BOTAMENT M21 HP Speed**  
Ervanlijkje waterdichting  
Staat goed verdrinkend  
Staat goed verdrinkend



**ISOX Afdichtingsdoek**  
Ervanlijkje waterdichting  
Staat goed verdrinkend  
Staat goed verdrinkend



**BOTAMENT MD1 1c-compound flexible water-proofing**  
Waterdicht  
Flexibel en niet-sterkverhardend  
Staat goed verdrinkend



**ISOX Waterdichte Afdichtingsband**  
Lijp op de muur en vloer  
Staat goed verdrinkend  
Staat goed verdrinkend



**BOTAMENT MD1 1c-compound flexible water-proofing**  
Waterdicht  
Flexibel en niet-sterkverhardend  
Staat goed verdrinkend



**BOTAMENT M21 HP Speed**  
Ervanlijkje waterdichting  
Staat goed verdrinkend  
Staat goed verdrinkend



iSOX Belgium BVBA  
Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem  
Waregem Zone 7  
Tél. +32(0) 56 70 66 61  
Fax : +32 (0) 56 70 68 00




info@isox.be  
TVA BE 0643.636.372  
RPM Courtrai  
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491  
BIC KREDBEBB

[www.isox.be](http://www.isox.be)



# Rigole de douche iSOX EN INOX

Longueurs de 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1 000 mm, 1 100 mm, 1 200 mm

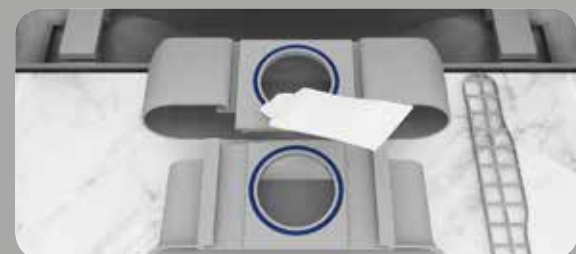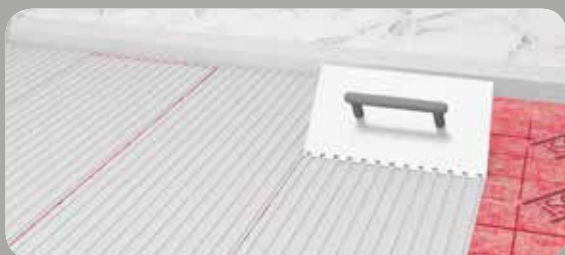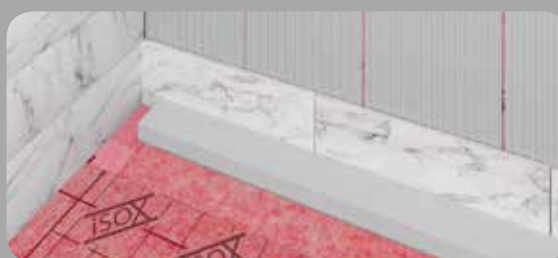

Instructions d'installation  
sur notre chaîne YouTube



iSOX Belgium BVBA  
Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem  
Waregem Zone 7  
Tél. +32(0) 56 70 66 61  
Fax : +32 (0) 56 70 68 00

info@isox.be  
TVA BE 0643.636.372  
RPM Courtrai  
KBC IBAN BE23 7370 4499 3491  
BIC KREDBEBB

[www.isox.be](http://www.isox.be)