



THE COMPLETE PACKAGE FOR  
**WET ROOM PROJECTS**



**TECHNISCHE FICHE**  
**iSOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND DOUCHEBAK**  
REF. 6004 105010

De iSOX Waterdichte iSOX Waterdichte afdichtingsband douchebakafdichtingsband douchebak is een in dwarsrichting 3 laagse elastische dichtband met zelfklevende strip aan 1 kant: hoge uitrekking in dwarsrichting en star in lengterichting. Voor het universeel afdichten van geëmailleerde stalen en kunststof douchebakken en baden op de contact-wandafdichting. Een verdere afdichting onder douche of badkuipen wordt zo overbodig.

#### Producteigenschappen iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak:

- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Waterdichte aansluiting van douche- en badkuipen aan de waterdichting
- Gebruiksklaar
- Dichtband met eenzijdige zelfklevende strip
- Zeer goede verouderingsbestendigheid




iSOX afdichtingsband douchebak

#### RICHTLIJNEN:

##### De ondergrond moet zich in volgende toestand bevinden:

- Droog, zuiver en vorstvrij
- Stabiel
- Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen
- Vlak en loodrecht

#### Verwerking:

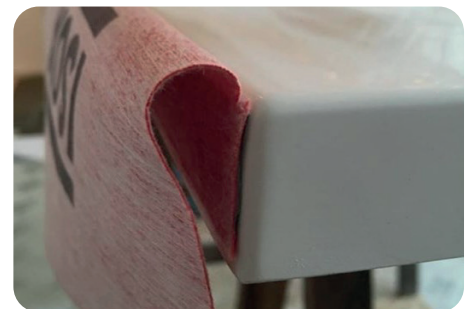

- Snijd de iSOX afdichtingsband douchebak op de gewenste lengte.
- Trek de beschermstrip aan de achterkant stap voor stap los en lijm de afdichtingsband zonder te kreuken op de rand van de douchebak of bad, na voorbereiding van de ondergrond.
- Zorg voor een zorgvuldige, volledige hechting van de butylrubber kleefstrip aan de rand van bad of douche element.
- Nadat de afdichtingsband zorgvuldig werd aangebracht aan de douchebak of bad, kan deze worden geïnstalleerd. Uiterst belangrijk is dat het bad of de douchebak draagkrachtig en stabiel worden gemonteerd.
- De iSOX afdichtingsband verlijmen op de wand met Botament Multiproof in combinatie met waterdichting systeem voor de wanden (bijv. iSOX afdichtingsdoek of iSOX bouwplaten).



WWW.ISOX.BE

iSOX Belgium bvba | Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem | Waregem Zone 7  
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be  
BTW BE 0643.636.372 | RPR Kortrijk



THE COMPLETE PACKAGE FOR  
WET ROOM PROJECTS



TECHNISCHE FICHE  
iSOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND DOUCHEBAK  
REF. 6004 105010

## TECHNISCHE DATA iSOX AFDICHTINGSBAND DOUCHEBAK

Materiaalbasis	Polyethyleen, vlies
Kleur	Rood
Verwerkingstemperatuur	-5°C tot 60°C
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot 90°C
Gewicht	60g/m
Totale breedte band	120mm
Totale breedte nutylrubber samendrukking	18mm - 20mm
Totale dikte band	0,7mm
Totale dikte butylrubber	0,6mm
Barstdruk	2,0 bar
Werklast lengterichting	104N / 15mm
Werklast dwarsrichting	23N / 15mm
Uitzettingscoëfficiënt lengterichting	70%
Uitzettingscoëfficiënt dwarsrichting	335%
Vermogensopname bij 25%	0,31 N/mm
Vermogensopname bij 50%	0,34 N/mm
Weerstand tegen waterdruk	0,34 N/mm
Vermogensopname bij 50%	> 1,5 bar
Classificatie volgens DIN 4102-1	B2
Classificatie volgens NEN EN 13501-1	E
Verpakking / Leveringsvorm	iSOX afdichtingsband douchebak 0.2 is verkrijgbaar per rol van 10m

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met het oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.



WWW.ISOX.BE

iSOX Belgium bvba | Pitantiestraat 120  
B-8792 Desselgem | Waregem Zone 7  
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be  
BTW BE 0643.636.372 | RPR Kortrijk